



VANA ve ARMATÜRLERİ
NES VALVE

FİYAT LİSTESİ - 15 MART 2025

PRICE LIST - MARCH 2025





Şirket müdürümüz Sayın Mahmut TUĞCU'nun 15 yıllık sektörel deneyiminin ışığında 2009 yılında Tuna Ltd. Şti. kurulmuştur. Şirketimiz başlangıçta, uluslararası standartlara uygun olarak çeşitli firmalarca üretilen buhar, su ve kızgın yağ vanaları ile her türlü endüstriyel teknik malzemeyi kapsayan ürün çeşitlerini, gerek yurtiçindeki gerekse yurtdışındaki endüstriyel sanayi piyasalarında pazarlamakla yola çıkmıştır. Kuruluşundan kısa bir süre sonra şirketimiz bu vizyonla sınırlı kalmamış, güçlü, güvenilir ve aranan NES® markası adı altında imalata başlamıştır. Sektördeki yerini kısa sürede edinen NES® ürünlerinin çeşitliliği ve talebi her geçen gün artmaktadır. Dağıtım kanallarımızla hızla yaygınlaşmakta, pazar payımız sürekli büyüme göstermektedir. Sürekli güncellenen ve güvenilir Online E-Ticaret sitemizde müşterilerimizin hizmetindedir. Tecrübeli ve güler yüzlü kadrosu ile TUNA LTD. ŞTİ. ihtiyaç duyacağınız her türlü sektörel sanayi mamulleri ile çözüm odaklı olmaya gururla devam etmektedir. **KALİTEYİ TAKİP EDİN BİZE ULAŞACAKSINIZ...**

SERTİFİKA VE BELGELERİMİZ



SATIŞ KOŞULLARI

İşbu fiyat listesinde kayıtlı olan fiyatlar **15.03.2025** tarihinden itibaren geçerli olup değişen maliyetler sebebiyle fiyatları haber vermeksizin değiştirme hakkımız mahfuzdur.

İşbu fiyat listesinde kayıtlı olan fiyatlar, TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI niteliğinde olup fiyatlara KDV dahil değildir. Fiyat listesinde döviz cinsinden kayıtlı olan ürünlerin faturası, mal teslim tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınarak TL bazında tanzim edilir.

İşbu fiyat listesinde kayıtlı tüm ürünler kanun gereği teslim tarihinden itibaren tüm malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2(iki) yıl müddetle garantili olup, elektrik motorları garanti kapsamı dışındadır. Garantinin geçerli olabilmesi için kullanım şartlarına uyum esastır. Şirketimizin onayı alınmaksızın ürün iadesi kabul edilmez. Teslim yeri şirketimiz adresidir.

TUNA ENDÜSTRİYEL VANA MALZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

TUNA LTD ŞTİ was established in 2009 in the light of 15 years of sectoral experience of our company manager Mr. Mahmut Tuğcu. Our company initially started to market steam water and hot oil valves produced by various companies in accordance with international standards and all kinds of industrial technical materials in the industrial markets both at home and abroad. Shortly after its establishment, our company started manufacturing under the name of strong reliable and wanted NES brand. The variety and demand of NES products, which have gained their place in the sector in a short time, are increasing day by day. Our market share is growing rapidly with our distribution channels, constantly updated and reliable online E-Commerce is at the service of our customers on our site. TUNA LTD ŞTİ with experienced and friendly staff, is proud to continue to be solution oriented with all kinds of sectoral industrial products you need.

FOLLOW THE QUALITY You will reach us.

SALES CONDITIONS

The prices listed in this price list are valid as of 15.03.2023 and we have the right to change the prices without notice due to changing costs. Prices in this price list are recommended retail prices and do not include VAT. The invoice of the products registered in foreign currency in the price list is T.C. The Central Bank is issued in TL terms based on the effective selling rate.

All products registered in this price list are warranted against all material and workmanship defects for a period of 2 (two) years from the date of delivery and the electric motors are not covered by the warranty. Compliance with the terms of use is essential for the warranty to be valid. Product returns are not accepted without our company's approval. Place of delivery is our company address.

İÇİNDEKİLER

| Sayfa | Ürün Cinsi |
|-------|---|
| 02 | Diyaframlı Vana (Diaphragm Valve) Pnömatik Pistonlu On-Off Vana (Pneumatic Piston On-Off Valve) |
| 03 | Emniyet Ventili (Safety valve) Basınç düşürücü vanalar, (Pressure regulating valve) |
| 04 | Buhar ve Basınçlı Hava Separatörü (Separator for steam and pressured air) Hava Ayırıcı, Tortu ve Pislik Ayırıcılar (Air separator, sediment and dirt separator) |
| 05 | Denge Kabı ve Hava Tüpü (Balance tank and air tube) |
| 06 | Ters Kovalı ve Termodinamik Kondensatör (Inverted bucket - thermodynamic steam trap) Sıvı Devrelerden Hava Atıcı Kondensatör (Air and eliminator from liquid lines steam trap) |
| 06 | Şamandıralı Kondensatör (Ball float steam trap) Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı Kondensatör (Liquid eliminator from air and gas lines steam trap) |
| 07 | Termostatik Kondensatör (Thermostatic steam trap) Vakum Kırıcı (Vacuum breaker) |
| 07 | Kollu Blöf Vanası (Bottom Blowdown System) Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemleri (Blowdown System) |
| 08 | Termostatik Vanalar (Thermostatic valve) |
| 09 | Termostatik Vanalar (Thermostatic valve) |
| 10 | Termostatik Vanalar (Thermostatic valve) |
| 11 | Reflex Seviye Göstergeleri (Reflex Type Level Gauges) Manometre Helezonu (Manometer Spiral) |
| 12 | Manyetik Seviye Göstergeleri (Magnetic Level Gauges) Seviye Ölçüm Cihazı - Rotlu Seviye Şalteri (Level measuring device - level switch with rod) |
| 13 | Sıcak Su Kontrol ve Karışım Vanaları (Hot water control and mixing valve) |
| 14 | Motorlu su kontrol vanaları (Motorized water control valve) |
| 15 | Motorlu kızgın yağ vanaları (Motorized hot oil valve) |
| 16 | Disco Çekvalfler (Disco check valves) Wafer Çalpara Çek Vana (Wafer swing check valve) |
| 17 | Wafer - Lug Tip Kelebek Vanalar (Wafer - lug type butterfly valve) Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar (Pneumatic actuator butterfly valve) |
| 18 | Bıçak Sürgülü Vanalar (Knife gate valve) Pirinç Emniyet Ventili - Pirinç Basınç Düşürücü (Brass safety valve - Brass pressure reducer) |
| 18 | Kazan Doldurma Vanası - Akış Kontrol Şalteri (Boiler filling valve - Flow control switch) PN 16 Plastik - PN 40 Paslanmaz Aktüatörlü (Plastic actuator - Stainless actuator) |
| 19 | Eksenel Metal Körüklü Kompansatörler-Döner Flaşlı (Fixed flange) Kauçuk Kompansatörler (Rubber type expansion joint) |
| 20 | Eksenel Metal Körüklü Kompansatörler (Axial type expansion joint) Eksenel Dıştan Basınçlı Kompansatörler (Axial externally pressurised expansion joint) |
| 21 | Dilatasyon Kompansatörler (Dilatation expansion joint) |
| 22 | Mafsallı Deprem Kompansatörleri (Articulated earthquake expansion joint) |
| 23 | Örgülü Flexible Metal Hortumlar (Flexible metal hoses with braiding) Fan-Coil Bağlantı Hortumlar (FFan-coil connection hoses) |
| 24 | Küresel Vanalar, paslanmaz, dişli, flaşlı (Stainless ball valves, stainless threaded flanged) Pislik Tutucular, Paslanmaz, Dişli (Strainer, stainless, threaded) |
| 24 | Dik Yaylı Çekvalf, Paslanmaz, Dişli (Vertical check valve, stainless, threaded) Diğer Kontrol Vanaları (Others control valves) Çalpara Çekvalf, Paslanmaz, Dişli (Swing check valve, stainless, threaded) |
| 25 | Paslanmaz Küresel Vanalar (Stainless steel ball) |
| 26 | Pnömatik On-Off Vana (Pneumatic on-off valve) Pnömatik Oransal Kontrol Vanaları (Pneumatic proportional control valve) |



Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice



6000 serisi DİYAFRAMLİ VANA Diaphragm Valve



| | |
|---------------------|---|
| Kumanda Şekli : | El Kumandalı |
| Çalışma Basıncı : | PN 16 (Max.) |
| Bağlantı Şekli : | Flanşlı, PN 16 - 150 Lb |
| Gövde : | GG 25 / GGG 40, Pük Döküm, Sefero Döküm |
| Diyafram : | EPDM / BUNA-N |
| Çalışma Sıcaklığı : | - 50 + 200 °C |
| Control Type : | Manuel |
| Working Pressure: | PN 16 (Max.) |
| End Type : | Flanged, PN 16 - 150 Lb ANSI |
| Body : | GG 25 / GGG 40, Cost Iron, Ductile Iron |
| Membrane : | EPDM / BUNA-N |
| Temperature : | - 50 + 200 °C |

| ÖLÇÜ SIZE DN | FİYAT(€) PRICE |
|--------------------|-------------------|
| 40 | 180,00 |
| 50 | 190,00 |
| 65 | 250,00 |
| 80 | 315,00 |
| 100 | 400,00 |



1983 serisi PNÖMATİK PİSTONLU ON - OFF VANA Pneumatic Piston On-Off Valve



| | |
|-------------------|--|
| Anma Çapı : | DN 15 - DN 100 |
| Gövde Malzemesi : | EN-JL 1040 Pük döküm PN 16 EN-JL 1030 Sfero döküm PN 25 (bkz. sayfa 9) |
| Sızdırmazlık : | PTFE'li Klape |
| Azami Sıcaklık : | -10 + 220 °C arası |
| Emniyet Konumu : | Normalde kapalı Özel imalat Normalde açık |
| Besleme Basıncı : | Max. 5 bar |

| | |
|----------------------|--|
| Nominal Dimensions : | DN 15 - DN 100 |
| Body Material : | EN-JL 1040 Pük döküm PN 16 EN-JL 1030 Sfero döküm PN 25 (bkz. sayfa 9) |
| Sealing : | PTFE'li Klape |
| Max. Temperature : | -10 + 220 °C |
| Safety Position : | Normally closed Normally open |
| Peed Pressure : | Max. 5 bar |

| ÖLÇÜ SIZE DN | KVS (m3/h) | FİYAT(€) PRICE |
|--------------------|---------------|-------------------|
| 15 | 6 | 108,00 |
| 20 | 9 | 115,00 |
| 25 | 18 | 125,00 |
| 32 | 20 | 155,00 |
| 40 | 36 | 185,00 |
| 50 | 44 | 200,00 |
| 65 | 65 | 335,00 |
| 80 | 90 | 500,00 |
| 100 | 125 | 800,00 |



YAYLI EMNİYET VENTİLİ SPRING SAFETY VALVE

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---|
| Basınç Sınıfı | : PN 16 | Nominal Pressure | : PN 16 |
| Tip | : Oransal Kalkışlı - Tam Kalkışlı | Type | : Proportional Lift - Full Lift |
| Bağlantı | : Flanşlı DIN 2533 | End Type | : Flange DIN 2533 |
| Ölçü | : DN 20 - DN 100 | Size | : DN 20 - DN 100 |
| Gövde Malzemesi | : GG 25 - GGG 40 | Body | : Cast iron - Ductile iron (GG 25 - GGG 40) |
| Boyut | : DIN 3202 - F 32 TS EN 558 (Seri 8) | Dimensions | : DIN 3202 - F 32 TS EN 558 (Series 8) |
| Testler | : TS EN 12266-1 | Tests | : TS EN 12266-1 |
| İç Aksam | : Paslanmaz Çelik | Seats | : Stainless Steel |
| Uygulamalar | : Doymuş buhar sistemleri, sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği olmayan sıvı akışkanlar | Applications | : Saturated steam applications, Hot and cold water systems, non-acidic and non-flammable liquid fluids. |
| Çalışma Sıcaklığı | : -10...+120 °C (16 bar) , 300°C (10 bar) | Working Temperature | : -10...+120 °C (16 bar) , 300°C (10 bar) |

| ORANSAL KALKIŞLI PROPORTIONAL LIFT | ÖLÇÜ SIZE | 20/20 | 25/25 | 32/32 | 40/40 | 50/50 | 65/65 | 80/80 | 100/100 |
|---------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Nes 2007 P | PİK GG 25 | 150,00 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 185,00 | 250,00 | 335,00 | 520,00 |
| Nes 2007 S | SFERO GGG 40 | 175,00 | 145,00 | 160,00 | 190,00 | 225,00 | 300,00 | 415,00 | 630,00 |

| TAM KALKIŞLI FULL LIFT | ÖLÇÜ SIZE | 20/32 | 20/40 | 25/32 | 25/40 | 32/50 | 40/65 | 50/80 | 65/100 | 80/125 | 100/150 |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Nes 2013 P | PİK GG 25 | 225,00 | 260,00 | 280,00 | 170,00 | 190,00 | 220,00 | 260,00 | 360,00 | 520,00 | 855,00 |
| Nes 2013 S | SFERO GGG 40 | 250,00 | 300,00 | 320,00 | 175,00 | 195,00 | 235,00 | 270,00 | 375,00 | 530,00 | 865,00 |

| | | |
|-------------|--------------------|---------------------|
| SET BASINCI | PİK : 0,5 - 10 BAR | SFERO : 10 - 18 BAR |
|-------------|--------------------|---------------------|

NOT: 1-) 150 Lb - 300 Lb Fiyat Sorunuz
2-) Bronz ve Paslanmaz Çelik İçin Fiyat Sorunuz



555 serisi BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA PRESSURE REGULATING VALVE

BUHAR, SIVILAR, BASINÇLI HAVA VE YANICI OLMAYAN GAZLAR İÇİN VANA SONRASI BASINÇ YÜKSELDİĞİNDE VANA KAPATIR.

Anma Basıncı : PN 16
Basınç Ayar Aralıkları : 0,2-1,2bar / 0,8-2,5 bar / 2-5 bar / 4,5-10 bar
Çalışma Sıcaklığı : -10+200 °C (Dengeleme kabı ile 300 °C)
(Hava ve yanıcı olmayan gazlar için 80 °C)
(Sıvılarda 150 °C)

Bağlantı : Flanşlı-DIN 2501 PN 16 (veya PN 25, PN 40)
Boyutlar : DIN 3202-F1
Gövde Malzemeleri : GG-25 PİK Döküm

GGG-40.3 Sfero Döküm (bkz. sayfa 9)
GS-C25 Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)
304 Kalite Paslanmaz Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)

İç aksam : Paslanmaz çelik
Sızdırmazlık : Standart metal-metal, kvs değerinin %0,05'inden az.
İMPULS HATTI VE DENGELEME KABI VANA GÖVDESİNE MONTAJLIDIR.

Dengeleme Kabı: 50 €

Diyafram/Diaphragm: 100 €

NES-555/16.f ; Demirdöküm - PN 16 flanşlı
NES -555/16.f ; Cast iron - PN 16 Flanged

FOR AIR, LIQUIDS, PRESSURIZED AIR AND NON FLAMMABLE GASES

CLOSES THE LINE WHEN PRESSURE AFTER VALVE INCREASES

Nominal Pressure : PN 16

Pressure Regulation Options : 0,2-1,2bar / 0,8-2,5 bar / 2-5 bar / 4,5-10 bar

Operating Temperature : -10+200 °C (300 °C with Balance Tank)

(80 °C for air and non-flammable gasses)

(150 °C for fluids)

Ends : Flanged DIN 2501 PN 16 / or PN 25, PN 40)

Dimensions : DIN 3202-F1

Body material : Cast Iron / Ductile Iron / Cast Steel / 304 Stainless Steel casting

Internal material : Stainless steel

Sealing : Standart metal - metal, less than 0,05% of KVS valve

IMPULSE LINE AND BALANCE TANK MOUNTED TO THE BODY OF THE VALVE

NOTLAR: 1-) Özel ayar aralıkları ile yağ ve fuel-oil için fiyat sorunuz.

2-) DN 125 ve 150 mm. çap için fiyat sorunuz.

NOTES : 1-) Ask for price special pressure regulating options.

2-) Ask for price for DN 125 and DN 150

| ÇAP (DN) SIZE | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kvs m ³ /h | 4 | 6,3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 260 | 360 | |
| Range Ayar Sahaları | 0,2 - 1,2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.550,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.750,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |
| | 0,8 - 2,5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.550,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.750,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |
| Fiyat (Price) Euro | 2 - 5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.550,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.750,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |
| | 4,5-10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.550,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.750,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |

Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice

9000 serisi BUHAR VE BASINÇLI HAVA SEPERATÖRÜ

SEPERATOR FOR STEAM AND PRESSURED AIR



| | PN 16 | PN 40 |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Anma Basıncı : | 16 bar | 40 bar |
| İşletme basıncı : | 10 bar - 16 bar | 20 bar - 40 bar |
| İşletme sıcaklığı : | 300 °C - 120 °C | 400 °C - 120 °C |
| Bağlantılar : | Dişli, Kaynaklı, Flanşlı | Kaynak boyunlu, Flanşlı |
| Gövde, flanş, boru : | Karbon çelik, St 37.2 | Karbon çelik, St 37.2 |
| Filtre : | Paslanmaz çelik, AISI 316 | Paslanmaz çelik, AISI 316 |
| | PN 16 | PN 40 |
| Nominal Pressure : | 16 bar | 40 bar |
| Operating Pres. : | 10 bar - 16 bar | 20 bar - 40 bar |
| Operating Temp. : | 300 °C - 120 °C | 400 °C - 120 °C |
| Ends : | Threaded, welding, flanged | Welding neck, flanged |
| Body, flange, pipe : | Cast Iron, St 37.2 | Cast Iron, St 37.2 |
| Filter : | tabirles steel, AISI 316 | Stainless steel AISI 316 |

EURO

| ÇAP DN SIZE | FİYAT (€) PRICE | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Flanşlı - PN 16 FLANGED | Flanşlı - PN 40 FLANGED |
| | NES-9000/16.f | NES-9000/40.f |
| 25 | 150,00 | 440,00 |
| 32 | 185,00 | 550,00 |
| 40 | 200,00 | 590,00 |
| 50 | 260,00 | 765,00 |
| 65 | 290,00 | 850,00 |
| 80 | 335,00 | 985,00 |
| 100 | 465,00 | 1.350,00 |
| 125 | 600,00 | 1.750,00 |
| 150 | 715,00 | 2.080,00 |
| 200 | 1.100,00 | 3.210,00 |
| 250 | 1.425,00 | 4.150,00 |
| 300 | 2.250,00 | 6.565,00 |

| ÇAP INCH SIZE | FİYAT (€) PRICE | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Kaynak Boyunlu - PN 16 WELDING NECK | Kaynak Boyunlu - PN 40 WELDING NECK |
| | NES-9050/16.k | NES-9050/40.k |
| 1/2" | 135,00 | ... |
| 3/4" | 135,00 | ... |
| 1" | 135,00 | 395,00 |
| 1 1/4" | 170,00 | 492,00 |
| 1 1/2" | 190,00 | 547,00 |
| 2" | 215,00 | 635,00 |
| 2 1/2" | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| 3" | Fiyat Sorunuz. | Fiyat Sorunuz |

| ÇAP INCH SIZE | FİYAT (€) PRICE | |
|---------------------|------------------------|--|
| | Dişli - PN 16 THREADED | |
| | NES-9050/16.d | |
| 1/2" | 135,00 | |
| 3/4" | 135,00 | |
| 1" | 135,00 | |
| 1 1/4" | 170,00 | |
| 1 1/2" | 190,00 | |
| 2" | 215,00 | |
| 2 1/2" | Fiyat Sorunuz | |
| 3" | Fiyat Sorunuz | |

9100-9150 HAVA AYIRICI / FLANŞLI-KAYNAK BOYUNLU-DİŞLİ

AIR SEPERATOR FLANGED, WELDING NECK, THREADED



İşletme Basıncı: 10-16 Bar
(Operating Pressure)
İşletme Sıcaklığı: 120 °C (16 barda)
(Operating Temperature)
Çap: DN 25 - DN 300 Dimension: NW 25-NW 300
(Özel ölçülerde imalat) (Manufacturing for special dimensions)
Gövde, flanş, borular : Çelik (St 37.2)
(Body: Flange, Pipes, Steel St 37.2)
Bağlantı Şekli: Dişli / Kaynak boyunlu / Flanşlı
(Ends: Threaded/Welding neck flanged)
Filtre : Paslanmaz çelik - AISI 316
(Filter: Stainless steel AISI 316)



EURO

| ÖLÇÜ - DN SIZE | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| NES 9100 / Fiyat (€) Flanşlı Flanged | ... | 95,00 | 98,00 | 99,00 | 119,00 | 170,00 | 200,00 | 258,00 | 338,00 | 495,00 | 997,00 | 1.450,00 |
| NES 9150 / Fiyat (€) Kaynak Boyunlu Welding Neck | 50,00 | 65,00 | 67,00 | 80,00 | 92,00 | 138,00 | 160,00 | 207,00 | 278,00 | 400,00 | 795,00 | 1.068,00 |
| NES 9151 / Fiyat (€) Dişli Threaded | 50,00 | 65,00 | 67,00 | 80,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

9200-9250 TORTU VE PİSLİK AYIRICI / FLANŞLI-KAYNAK BOYUNLU-DİŞLİ

SEDIMENT AND DIRT SEPERATOR FLANGED, WELDING NECK, THREADED



İşletme Basıncı: 10-16 Bar
(Operating Pressure)
İşletme Sıcaklığı: 120 °C (16 barda)
(Operating Temperature)
Çap: DN 25 - DN 300 Dimension: NW 25-NW 300
(Özel ölçülerde imalat) (Manufacturing for special dimensions)
Gövde, flanş, borular : Çelik (St 37.2)
(Body: Flange, Pipes, Steel St 37.2)
Bağlantı Şekli: Dişli / Kaynak boyunlu / Flanşlı
(Ends: Threaded/Welding neck flanged)
Filtre : Paslanmaz çelik - AISI 304
(Filter: Stainless steel AISI 304)



EURO

| ÖLÇÜ - DN SIZE | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| NES 9200 / Fiyat (€) Flanşlı Flanged | ... | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 110,00 | 168,00 | 186,00 | 247,00 | 326,00 | 480,00 | 956,00 | 1.392,00 |
| NES 9250 / Fiyat (€) Kaynak Boyunlu Welding Neck | 47,00 | 61,00 | 64,00 | 79,00 | 91,00 | 139,00 | 160,00 | 200,00 | 280,00 | 400,00 | 795,00 | 1.150,00 |
| NES 9251 / Fiyat (€) Dişli Threaded | 47,00 | 61,00 | 64,00 | 79,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

9270-9280 HAVA AYIRICI + TORTU VE PİSLİK AYIRICI PAKET / FLANŞLI-KAYNAK BOYUNLU-DİŞLİ

AIR SEPERATOR + SEDIMENT AND DIRT SEPERATOR FLANGED, WELDING NECK, THREADED



İşletme Basıncı: 10-16 Bar
(Operating Pressure)
İşletme Sıcaklığı: 120 °C (16 barda)
(Operating Temperature)
Çap: DN 25 - DN 300 Dimension: NW 25-NW 300
(Özel ölçülerde imalat) (Manufacturing for special dimensions)
Gövde, flanş, borular : Çelik (St 37.2)
(Body: Flange, Pipes, Steel St 37.2)
Bağlantı Şekli: Dişli / Kaynak boyunlu / Flanşlı
(Ends: Threaded/Welding neck flanged)
Filtre : Paslanmaz çelik - AISI 316
(Filter: Stainless steel AISI 316)



EURO

| ÖLÇÜ - DN SIZE | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| NES 9270 / Fiyat (€) Flanşlı Flanged | ... | ... | ... | 121,00 | 136,00 | 200,00 | 227,00 | 289,00 | 375,00 | 535,00 | 1.076,00 | 1.589,00 |
| NES 9280 / Fiyat (€) Kaynak Boyunlu Welding Neck | 67,00 | 72,00 | 75,00 | 99,00 | 107,00 | 170,00 | 178,00 | 257,00 | 337,00 | 464,00 | 889,00 | 1.251,00 |
| NES 9281 / Fiyat (€) Dişli Threaded | 67,00 | 72,00 | 75,00 | 99,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |



9300-9350 DENGE KABI / FLANŞLI-KAYNAK BOYUNLU-DİŞLİ BALANCE TANK / FLANGED - WELDED NECK - THREADED

İşletme Basıncı: 10-16 Bar
İşletme Sıcaklığı: 120°C (16 Bar'da)
Çap: DN 32-DN 300 (Özel ölçülerde imalat)
Gövde, flanş, borular : Karbon çelik (St 37.2)
Bağlantı Şekli: Dişli / Kaynak boyunlu / Flanşlı

Operating Pressure: 10-16 bar
Operating Temperature: 120 °C (16 bar)
Dimension : DN 32-DN 300
Body, flanged, pipes : Carbon steel St 37.2
Ends: Threaded/Welded neck flanged



FİYAT (€)

| KW | 29-54 | 55-74 | 75-119 | 120-160 | 161-215 | 216-288 | 289-385 | 289-385 | 386-720 | 721-1067 | 1068-1650 | 1651-2050 | 2051-3200 | 3201-4620 |
|--|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KCAL/H | 25000 | 43000 | 74000 | 93000 | 110000 | 169420 | 280000 | 350000 | 450000 | 774000 | 1118000 | 1505000 | 2580000 | 3440000 |
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| GÖVDE ÇAPI - D | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| NES 9300 / Fiyat (€) Flanşlı Flanged | 88,00 | 99,00 | 119,00 | 155,00 | 171,00 | 266,00 | 297,00 | 317,00 | 399,00 | 536,00 | 755,00 | 895,00 | 1.668,00 | 2.391,00 |
| NES 9350 / Fiyat (€) Kaynak Boyunlu Welded Neck | 52,00 | 59,00 | 67,00 | 111,00 | 120,00 | 199,00 | 219,00 | 278,00 | 299,00 | 441,00 | 680,00 | 723,00 | 1.207,00 | 1.600,00 |
| NES 9351/Fiyat(€) Dişli Threaded | 52,00 | 59,00 | 67,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |



9370-9380 DENGE KABI + TORTU VE PİSLİK AYIRICI + HAVA AYIRICI PAKET HALİNDE BALANCE TANK / SEDIMENT AND DIRT SEP.+AIR SEPERATOR

İşletme Basıncı: 10-16 Bar
İşletme Sıcaklığı: 120 °C(16 bar'da)
Çap: DN 32-DN 300(Özel ölçülerde imalat)
Gövde: Karbon Çelik (St 37.2)
Bağlantı Şekli: Dişli / Kaynak boyunlu / Flanşlı
Filtre : Paslanmaz Çelik - AISI 316

Operating Pressure: 10-16 bar
Operating Temperature: 120 °C (16 bar)
Dimension : DN 32-DN 300
Body, flanged, pipes : Carbon steel St 37.2
Ends: Threaded/Welded neck flanged
Filter: Stainless Steel AISI 316



| DEBİ m3/h | 2,3 | 3,2 | 4,2 | 6,9 | 9,2 | 12,4 | 16,6 | 18 | 22 | 46 | 71 | 88 | 137 | 200 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| GÖVDE ÇAPI - D | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| NES 9370 / Fiyat (€) Flanşlı Flanged | ... | ... | 202,00 | 222,00 | 246,00 | 376,00 | 439,00 | 536,00 | 567,00 | 756,00 | 913,00 | 1.251,00 | 2.220,00 | 3.178,00 |
| NES 9380 / Fiyat (€) Kaynak Boyunlu Welded Neck | 131,00 | 135,00 | 138,00 | 170,00 | 186,00 | 297,00 | 357,00 | 472,00 | 497,00 | 675,00 | 1.029,00 | 1.111,00 | 1.790,00 | 2.471,00 |
| NES 9381/Fiyat(€) Dişli Threaded | 131,00 | 135,00 | 138,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |



9400 HAVA TÜPÜ AIR TUBE

Maks. İşletme Basıncı: 4 Bar (Opsiyonel 8 Bar)
Maks. İşletme Sıcaklığı: 120 °C
D : 160-400(Özel ölçülerde imalat)
H : 100-700 mm
Gövde: Karbon Çelik (St.37.2)
Bağlantı : 1/2" Dişli

Max. Operating Pressure: 4 bar (8bar optional)
Max. Operating Temp.: 120 °C (16 bar)
D : 160-400
H : 100-700 MM
Body: Carbon steel St 37.2
Ends: 1/2" Threaded



| HACİM/LT VOLUME | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
|--------------------|-------|-------|-------|---------------|----|----|----|
| FİYAT Price | 12,00 | 14,00 | 18,00 | FİYAT SORUNUZ | | | |



Çalışma basıncı : 16 bar max.
(Operating pressure)
Fark basınç - ΔP: 4,5/8,5/14 bar (Siparişte belirtiniz)
(Pressure difference)
Çalışma sıcaklığı : max. 220 °C
(Operating Temperature)
Anma çapları : DN 15-50 (1/2"-2")
(Nominal Dimensions)
Bağlantı : Flanşlı (PN 16 - DIN 2533). Dişli (boru dış)
(Ends: Flanged Threaded)
Gövde ve kapak : Pisk döküm (GG-25)
(Body and bonnet: Cast iron GG-25)
İç aksam : Paslanmaz çelik
(Inner parts: Stainless Steel)

It is highly suggested that you put a strainer before every steamtrap for a better, smoother operation

(Daha sağlıklı ve arızasız çalışma için her kondensaptan öncesine (girişe) bir Pisk Tutucu Vana monte edilmesi önerile tavsiye edilir.)

5000-5100 serisi TERS KOVALI KONDENSTOP

INVERTED BUCKET STEAM TRAP YANDAN GİRİŞ-ÇIKIŞLI PN 16
SIDE ENTRANCE-EXIT

DIŞLI BAĞLANTILI, KOD: NES-5100/16.d ENDS THREADED

FLANŞLI BAĞLANTILI, KOD: NES-5000/16.f ENDS FLANGED

| ÇAP(Inch) | FİYAT(€) / Price |
|-----------|------------------|
| 1/2" | 100,00 |
| 3/4" | 110,00 |
| 1" | 145,00 |
| 1 1/4" | 175,00 |
| 1 1/2" | 250,00 |
| 2" | 300,00 |

| ÇAP(Inch) | FİYAT(€) / Price |
|-----------|------------------|
| DN 15 | 120,00 |
| DN 20 | 130,00 |
| DN 25 | 165,00 |
| DN 32 | 195,00 |
| DN 40 | 270,00 |
| DN 50 | 360,00 |

5200 serisi TERMODİNAMİK KONDENSTOP

THERMODYNAMIC STEAM TRAP

Gövde : Dövme çelik (C22.8)
Kapak : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Filtre : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Disk ve sit : Paslanmaz çelik (AISI 420)

Max. işl. basıncı : 40 bar
Max. fark basıncı (ΔP) : 32 bar
Min. basınç : 0,3 bar
Max. işl. sıcaklığı : 400 °C

Body: Cast Iron C22.8
Bonnet: Stainless Steel AISI 304
Filter : Stainless Steel AISI 304
Disc and Sit: Stainless Steel AISI 420

Max. Operating Pressure: 40 bar
Max. Pressure Difference(ΔP): 32bar
Min. Pressure: 0,3 bar
Max. Operating Temp.: 400 °C

FLANŞLI BAĞLANTILI PN 40 / FLANGED PN 40

| ÜRÜN KODU Product Code | ÇAP-DN | FİYAT(€) / Price |
|---------------------------|--------|------------------|
| NES-5250/40.f.015 | 15 | 180,00 |
| NES-5250/40.f.020 | 20 | 190,00 |
| NES-5250/40.f.025 | 25 | 200,00 |

AISI 420 DIŞLI BAĞLANTILI PASLANMAZ ÇELİK
AISI 420 THREADED STAINLESS STEEL

| ÜRÜN KODU Product Code | ÇAP-INCH | FİYAT(€) / Price |
|---------------------------|----------|------------------|
| NES-5275/40.d.015 | 1/2" | 135,00 |
| NES-5275/40.d.020 | 3/4" | 160,00 |
| NES-5275/40.d.025 | 1" | 215,00 |



DIŞLI BAĞLANTILI PN 40 / THREADED PN 40

| ÜRÜN KODU Product Code | ÇAP-INCH | FİYAT(€) / Price |
|---------------------------|----------|------------------|
| NES-5200/40.d.015 | 1/2" | 115,00 |
| NES-5200/40.d.020 | 3/4" | 115,00 |
| NES-5200/40.d.025 | 1" | 115,00 |

5500 serisi ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

BALL FLOAT STEAM TRAP

TERMOSTATİK HAVA TAHLİVELİ - WITH INTEGRAL AIR VENT
NES-5500/16.d: sfero döküm gövde, dişli
NES-5500/16.f: sfero döküm gövde, flanş

DIŞLI BAĞLANTILI PN 16 / THREADED PN 16

FLANŞLI BAĞLANTILI PN 16 / FLANGED PN 16

| ÜRÜN KODU Product Code | ÇAP-INCH Size | FİYAT(€) PRICE |
|---------------------------|------------------|----------------|
| NES-5500/16.d.015 | 1/2" | 190,00 |
| NES-5500/16.d.020 | 3/4" | 190,00 |
| NES-5500/16.d.025 | 1" | 200,00 |
| NES-5500/16.d.032 | 1 1/4" | 600,00 |
| NES-5500/16.d.040 | 1 1/2" | 650,00 |
| NES-5500/16.d.050 | 2" | 750,00 |

| ÜRÜN KODU Product Code | ÇAP-INCH Size | FİYAT(€) PRICE |
|---------------------------|------------------|----------------|
| NES-5550/16.f.015 | 15 | 210,00 |
| NES-5550/16.f.020 | 20 | 220,00 |
| NES-5550/16.f.025 | 25 | 255,00 |
| NES-5550/16.f.032 | 32 | 680,00 |
| NES-5550/16.f.040 | 40 | 700,00 |
| NES-5550/16.f.050 | 50 | 850,00 |



Gövde : Sfero döküm (GGG-40.3)
Kapak : Sfero döküm (GGG-40.3)
İç aksam : Paslanmaz çelik
Şamandıra : Paslanmaz çelik
Bağlantılar : Flanşlı, PN 16, DN 15-DN 50
Ends: Flanged, PN 16, DN 15-DN 50
Dişli, PN 16, 1/2"-2"
(Sipariş üzerine NPT dişli üretilir)
Max. işletme basıncı : 16 bar
Max. işletme sıcaklığı : 250 °C
Max. fark basıncı(ΔP) : 4,5 / 10 / 14 bar

Body: Ductile Iron (GGG-40.3)
Bonnet: Ductile Iron (GGG-40.3)
Inner parts: Stainless steel
Ball: Stainless steel
Threaded, PN 16, 1/2"-2"
(NPT threaded if wanted)
Max. Op. pres.: 16 bar
Max. Op. temp.: 250 °C
Max. pressure difference (ΔP): 4,5 / 10 / 14 bar

5330 serisi SIVI DEVRELERİNDEN HAVA ATICI KONDENSTOP

AIR AND GAS ELIMINATOR FROM LIQUID LINES STEAM TRAP

DIŞLI BAĞLANTILI PN 16
THREADED PN 16

FLANŞLI BAĞLANTILI PN 16
FLANGED PN 16

| ÜRÜN KODU Product Code | ÇAP-INCH Size | FİYAT(€) PRICE |
|---------------------------|------------------|----------------|
| NES-5330/16.d.015 | 1/2" | 220,00 |
| NES-5330/16.d.020 | 3/4" | 230,00 |
| NES-5330/16.d.025 | 1" | 250,00 |

| ÜRÜN KODU Product Code | ÇAP-INCH Size | FİYAT(€) PRICE |
|---------------------------|------------------|----------------|
| NES-5330/16.f.015 | 15 | 285,00 |
| NES-5330/16.f.020 | 20 | 300,00 |
| NES-5330/16.f.025 | 25 | 330,00 |



Gövde : Sfero döküm (GGG.40.3)
Kapak : Sfero döküm (GGG.40.3)
İç aksam : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Şamandıra : Paslanmaz çelik (AISI 420)
Max. çalışma basıncı : 16 bar
Max. çalışma sıcaklığı : 250 °C
Max. fark basıncı (ΔP): 4,5-10-14 bar

5335 serisi HAVA DEVRELERİNDEN SIVI ATICI KONDENSTOP

LIQUID ELIMINATOR FROM AIR AND GAS LINES STEAM TRAP

DIŞLI BAĞLANTILI PN 16
THREADED PN 16

FLANŞLI BAĞLANTILI PN 16
FLANGED PN 16

| ÜRÜN KODU Product Code | ÇAP-INCH Size | FİYAT(€) PRICE |
|---------------------------|------------------|----------------|
| NES-5335/16.d.015 | 1/2" | 275,00 |
| NES-5335/16.d.020 | 3/4" | 285,00 |
| NES-5335/16.d.025 | 1" | 300,00 |

| ÜRÜN KODU Product Code | ÇAP-INCH Size | FİYAT(€) PRICE |
|---------------------------|------------------|----------------|
| NES-5335/16.f.015 | 15 | 305,00 |
| NES-5335/16.f.020 | 20 | 325,00 |
| NES-5335/16.f.025 | 25 | 365,00 |

Gövde : Sfero döküm (GGG.40.3)
Kapak : Sfero döküm (GGG.40.3)
İç aksam : Paslanmaz çelik (AISI 304)
Şamandıra : Paslanmaz çelik (AISI 420)
Max. çalışma basıncı : 16 bar
Max. çalışma sıcaklığı : 250 °C
Max. fark basıncı (ΔP): 4,5-10-14 bar





5320-5325 serisi TERMOSTATİK KONDENSTOP

THERMOSTATIC STEAM TRAP

Anma basıncı : 45 bar
Max. çalışma basıncı : 32
Max. fark basıncı (P) : 2Δbar
Max. çalışma sıcaklığı : 250 °C

Kapsül : HASTELLOY
Filtre : Paslanmaz çelik (AISI 304)

Nominal Pressure : 45 bar
Max. Operating Pressure : 32 bar
Max. Pressure Difference (ΔP) : 21 bar
Max. Operating Temp. : 250 °C

Capsule : HASTELLOY
Filter : Stainless steel (AISI 304)



Dişli
PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ (AISI 304)
/ STAINLESS STEEL BODY

| ÜRÜN KODU Product Code | ÇAP INCH SIZE | FİYAT(€) PRICE |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| NES-5320/40.d.015 | 1/2" | 135,00 |
| NES-5320/40.d.020 | 3/4" | 135,00 |
| NES-5320/40.d.025 | 1" | 135,00 |

Dişli
DÖVME ÇELİK GÖVDELİ (ASTM-A105)
/ CAST IRON BODY

| ÜRÜN KODU Product Code | ÇAP INCH SIZE | FİYAT(€) PRICE |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| NES-5325/40.d.015 | 1/2" | 100,00 |
| NES-5325/40.d.020 | 3/4" | 100,00 |
| NES-5325/40.d.025 | 1" | 100,00 |

Flanşlı
PASLANMAZ GÖVDELİ / STAINLESS BODY

| ÜRÜN KODU Product Code | ÇAP-INCH SIZE | FİYAT(€) PRICE |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| NES-5326/40.d.015 | DN 15 | 182,00 |
| NES-5326/40.d.020 | DN 20 | 196,00 |
| NES-5326/40.d.025 | DN 25 | 208,00 |

2022 serisi KOLLU BLÖF VANASI

DN 40



500,00 €



5340-5345 serisi VAKUM KIRICI

VACUUM BREAKER

VAKUM KIRICI (PASLANMAZ)

Gövde : Paslanmaz çelik
Kapak : Paslanmaz çelik
İç aksam : Paslanmaz çelik
Bağlantı : Dişli
Max. çalışma basıncı : 25 bar
Max. çalışma sıcaklığı : 400 °C
Body : Stainless steel
Bonnet : Stainless steel
Inner parts : Stainless steel
Ends: Threaded
Max. Operating pressure: 25 bar
Max. Operating temperature: 400 °C

STAINLESS STEEL



| ÜRÜN KODU | ÇAP-INCH | FİYAT(€) PRICE |
|-------------------|----------|----------------|
| NES-5340/25.d.015 | 1/2" | 70,00 |

VAKUM KIRICI (PİRİNÇ)

Gövde : Pirinç
Kapak : Pirinç
İç aksam : Paslanmaz çelik
Bağlantı : Dişli
Max. çalışma basıncı : 16 bar
Max. çalışma sıcaklığı : 260 °C
Body : Brass
Bonnet : Brass
Inner parts : Stainless steel
Ends: Threaded
Max. Operating pressure: 16 bar
Max. Operating temperature: 260 °C

BRASS



| ÜRÜN KODU | ÇAP-INCH | FİYAT(€) PRICE |
|-------------------|----------|----------------|
| NES-5345/16.d.015 | 1/2" | 60,00 |



1980 serisi KAZAN OTOMATİK DİP BLÖF SİSTEMİ

Bottom Blowdown System



PANO-Standart:
(NES-1601)
Panel Standart

NES 1980 G
800,00 €



YENİ
ÜRÜN
NEW

PANO-Standart:
(NES-1601)
Panel Standart

NES 1980 K
900,00 €

1994 serisi KAZAN OTOMATİK YÜZEY BLÖF SİSTEMİ

Automatic Blowdown System




5.000,00 €

503 serisi TERMOSTATİK VANA, tek oturmalı TERMOSTATIC VALVE, single seat

VANALAR / VALVES



NES-503/16.d ; pik döküm gövdeli - PN 16 dişli NES-503/16.d ; cast iron body - PN 16 threaded
NES-503/16.f ; pik döküm gövdeli - PN 16 flanşlı NES-5035/16.f ; cast iron body - PN 16 flanged

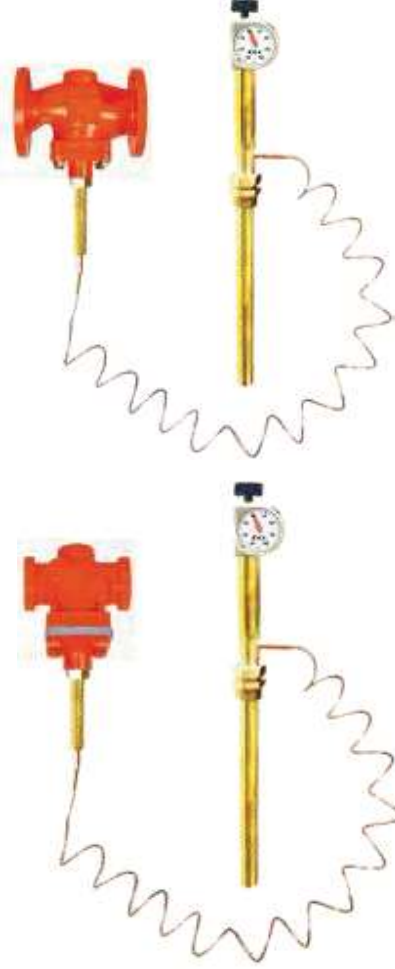

ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN SICAKLIK YÜKSELDİĞİNDE VANA KAPATIR.

Anma Çapları : DN 15 - DN 125
Bağlantılar : DN 15 - DN 125 Flanşlı
1/2" - 2" Dişli
Gövde Malzemeleri: GG-25 Pik Döküm
GGG-40.3 Sfero Döküm (bkz. sayfa 9)
GS-C25 Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)
304 Kalite Paslanmaz Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)
Termostat Tipleri : T1 tipler; DN15(1/2") - DN 40 (1 1/2") gövdelerde
T2 tipler; DN50-100 gövdelerde kullanılır.
Termostat Ayar Seçenekleri: (0-70 °C)-(30-100 °C)-(60-130 °C)-(90-160 °C)
Bağlantı Borusu(Kapiler) : 3mt. (özel imalat; 5,7,10 veya 15 mt.)
Azami Sıcaklık : DN 15 (1/2") - DN 50 (2") için : 220 °C
DN 65 - DN 100 için : 150 °C
Sızdırma : kvs değerinin %0,05'inden az

350 °C'ye kadar sıcaklıklar için **UZATMA PARÇASI : 35 Euro**

SADECE TERMOSTAT ALIMLARINDA İNDİRİM UYGULANMAZ.

Siparişlerinizi lütfen KOD belirterek veriniz. Termostat ayar sahalarını da (0-70 °C) - (30-100 °C) - (60-130 °C) - (90-160 °C) seçeneklerinden tespit ederek bildiriniz.

FOR HEATING SYSTEMS, VALVE CLOSES WHEN TEMPERATURE RISES

Nominal Diameter : NW 15 - NW 125
Ends : NW 15 - NW 125 fLANGED / 1/2"-2" Threaded
Body material : Cast Iron, Ductile Iron, Cast Steel, 304 Stainless Steel Casting
Thermostat Types : T1 Type; NW 15(1/2") - NW 40 (1 1/2") bodies
T2 Type; NW 50 - NW 100 bodies
Thermostat Regulation Options : (0-70 °C) - (30-100 °C) - (60-130 °C) - (90-160 °C)
Connection pipe : 3 meters (speial manufacturing; 5,7,10 or 15 mt)
Max. Temperature : For NW 15 - NW 50 200 °C
For NW 65 - NW 100 150 °C

Sealing : Less than 0,05 % of KVS Value

Please give your orders by codes.

Please chose your thermostat regulation option and inform.

Extension piece for temperatures up to 350 °C
no discounts for only thermostat purchases.

503 serisi

| FLANŞLI DN FLANGED DN | MAX. KAPATMA BASINCI MAX. CLOSING PRESSURE | GÖVDE FİYAT EURO BODY PRICE | TERMOSTAT FİYAT EURO THERMO COUPLES PRICE | KOMPLE FİYAT EURO COMPLETE PRICE |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|
| 15 | 16 | 150,00 | 600,00 | 750,00 |
| 20 | 16 | 160,00 | 600,00 | 760,00 |
| 25 | 13 | 170,00 | 600,00 | 770,00 |
| 32 | 10 | 250,00 | 600,00 | 850,00 |
| 40 | 6 | 250,00 | 600,00 | 850,00 |
| 50 | 4 | 275,00 | 600,00 | 875,00 |
| 65 | 2,5 | 500,00 | 600,00 | 1.100,00 |
| 80 | 1,5 | 550,00 | 600,00 | 1.150,00 |
| 100 | 1 | 750,00 | 600,00 | 1.350,00 |
| 125 | 0,75 | 2.100,00 | 600,00 | 2.700,00 |

503d serisi


| DIŞLİ Inch SIZE | MAX. KAPATMA BASINCI MAX. CLOSING PRESSURE | GÖVDE FİYAT EURO BODY PRICE | TERMOSTAT FİYAT EURO THERMO COUPLES PRICE | KOMPLE FİYAT EURO COMPLETE PRICE |
|-----------------------|---|--------------------------------------|---|---|
| 1/2" | 16 | 175,00 | 600,00 | 775,00 |
| 3/4" | 16 | 185,00 | 600,00 | 785,00 |
| 1" | 13 | 195,00 | 600,00 | 795,00 |
| 1 1/4" | 10 | 300,00 | 600,00 | 900,00 |
| 1 1/2" | 6 | 300,00 | 600,00 | 900,00 |
| 2" | 4 | 350,00 | 600,00 | 950,00 |



509 serisi ÜÇ YOLLU TERMOSTATİK VANA

THREE WAY THERMOSTATIC VALVE

NES-509/16.f : pik döküm gövdeli - PN 16 flanşlı
Cast iron - PN 16 Flanged

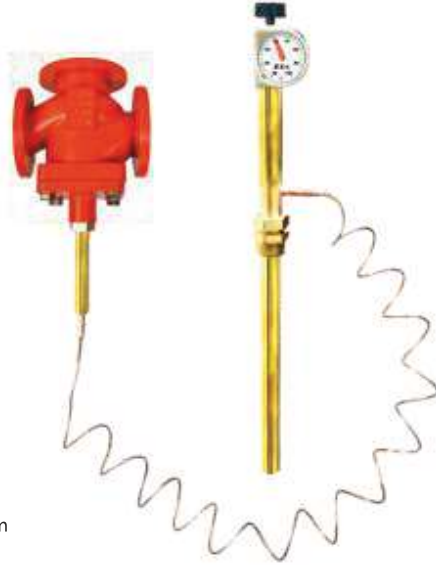

| FLANŞLI DN | MAX. KAPATMA BASINCI | GÖVDE FİYAT EURO | TERMOSTAT FİYAT EURO | KOMPLE FİYAT EURO |
|------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Flanged DN | Max. Closing Pres. | Body Price | Thermostat Price | Total Price |
| 15 | 16 | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| 20 | 16 | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| 25 | 13 | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| 32 | 6 | 1.100,00 | 600,00 | 1.700,00 |
| 40 | 4 | 1.100,00 | 600,00 | 1.700,00 |
| 50 | 2,5 | 1.100,00 | 600,00 | 1.700,00 |
| 65 | 2 | 2.250,00 | 600,00 | 2.850,00 |
| 80 | 1,5 | 2.250,00 | 600,00 | 2.850,00 |
| 100 | 1 | 3.400,00 | 600,00 | 4.000,00 |
| 125 | 0,75 | 5.250,00 | 600,00 | 5.850,00 |

ISITMA VEYA SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN KARIŞTIRMA VE DAĞITIM AMACIYLA KULLANILAN SICAKLIK KONTROL VANALARIDIR.

FOR HEATING OR COOLING SYSTEMS, USED FOR MIXING AND DISPERSING

Anma Çapları : DN 15 - DN 125
Bağlantılar : DN 15 - DN 125 Flanşlı
Gövde Malzemeleri: GG-25 Pik Döküm
GGG-40.3 Sfero Döküm
GS-C25 Çelik Döküm
304 Kalite Paslanmaz Çelik Döküm
Termostat Tipleri : T1 Termostatlar DN15 - DN 40 gövdelerde
T2 Termostatlar DN 50 - DN 100 gövdelerde
Termostat Ayar Seçenekleri: (0-70 °C)-(30-100 °C)-(60-130 °C)-(90-160 °C)
Bağlantı Borusu(Kapiler) : 3mt. (özel imalat; 5,7,10 veya 15 mt.)
Azami Sıcaklık : 220 °C

350 °C'ye kadar sıcaklıklar için UZATMA PARÇASI : 30 Euro
SADECE TERMOSTAT ALIMLARINDA İNDİRİM UYGULANMAZ.

SFERO GÖVDE (GGG-40.3) FİYAT FARKI DUCTILE BODY PRICE DIFFERENCE

Fiyat Listesinde yer alan tüm vanalarımız sfero gövde olarak üretimi halinde aşağıdaki fiyatlar ilave edilecektir.
In case of manufacturing as ductile iron for all the valves in our price list, the values below will be added to price

NES-503/25.f NES-504/25.f
NES-503 U/25.f NES-509/25.f
NES-555/25.f NES-541-545/25.f
NES-570-571/25.f NES-551-552/25.f

| DN | FİYAT EURO PRICE |
|-----|------------------|
| 15 | 70,00 |
| 20 | 75,00 |
| 25 | 75,00 |
| 32 | 115,00 |
| 40 | 120,00 |
| 50 | 130,00 |
| 65 | 210,00 |
| 80 | 220,00 |
| 100 | 350,00 |
| 125 | 625,00 |
| 150 | 1.000,00 |

ÇELİK GÖVDE (GS-C25) FİYAT FARKI STEEL BODY PRICE DIFFERENCE

Fiyat Listesinde yer alan tüm vanalarımız çelik gövde olarak üretimi halinde aşağıdaki fiyatlar ilave edilecektir.
In case of manufacturing as cast steel for all the valves in our price list, the values below will be added to price

NES-503/40.f NES-504/40.f
NES-503 U/40.f NES-509/40.f
NES-555/40.f NES-541-545/40.f
NES-570-571/40.f NES-551-552/40.f

| DN | FİYAT EURO PRICE |
|-----|------------------|
| 15 | 125,00 |
| 20 | 125,00 |
| 25 | 135,00 |
| 32 | 175,00 |
| 40 | 185,00 |
| 50 | 200,00 |
| 65 | 310,00 |
| 80 | 330,00 |
| 100 | 500,00 |
| 125 | 650,00 |
| 150 | 1.000,00 |

PASLANMAZ ÇELİK (AISI 304) FİYAT FARKI STAINLESS STEEL PRICE DIFFERENCE

Fiyat Listesinde yer alan tüm vanalarımız paslanmaz çelik gövde olarak üretimi halinde aşağıdaki fiyatlar ilave edilecektir.
In case of manufacturing as stainless steel for all the valves in our price list, the values below will be added to price

NES-503/40P.f NES-504/40P.f
NES-503 U/40P.f NES-509/40P.f
NES-555/40P.f NES-541-545/40P.f
NES-570-571/40P.f NES-551-552/40P.f

| DN | FİYAT EURO PRICE |
|-----|------------------|
| 15 | 200,00 |
| 20 | 200,00 |
| 25 | 200,00 |
| 32 | 260,00 |
| 40 | 310,00 |
| 50 | 335,00 |
| 65 | 500,00 |
| 80 | 525,00 |
| 100 | 800,00 |
| 125 | 1.100,00 |
| 150 | 1.350,00 |

Siparişlerinizi lütfen KOD belirterek veriniz. Termostat ayar sahalarnı da (0-70 °C) - (30-100 °C) - (60-130 °C) - (90-160 °C) seçeneklerinden tespit ederek bildiriniz.

Please give your orders by codes. Please chose your thermostat regulation option and inform.

Fiyatları haber vermeksizin her an deęiřtirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice



503U serisi TERMOSTATİK VANA, tek oturmalı

THERMOSTATIC VALVE, single seat

NES-503U/16.f ; pik döküm gövdeli - PN 16 flanşlı
Cast iron - PN 16 Flanged

| FLANŞLI DN | MAX. KAPATMA BASINCI | GÖVDE FİYAT EURO | TERMOSTAT FİYAT EURO | KOMPLE FİYAT EURO |
|------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Flanged DN | Max. Closing Pres. | Body Price | Thermostat Price | Total Price |
| 15 | 10 | 900,00 | 600,00 | 1.500,00 |
| 20 | 10 | 900,00 | 600,00 | 1.500,00 |
| 25 | 10 | 900,00 | 600,00 | 1.500,00 |
| 32 | 6 | 1.100,00 | 600,00 | 1.700,00 |
| 40 | 6 | 1.100,00 | 600,00 | 1.700,00 |
| 50 | 4 | 1.100,00 | 600,00 | 1.700,00 |
| 65 | 2 | 1.800,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| 80 | 1,5 | 1.800,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| 100 | 1 | 2.500,00 | 600,00 | 3.100,00 |

350 °C'ye kadar sıcaklıklar için UZATMA PARÇASI : 30 Euro
SADECE TERMOSTAT ALIMLARINDA İNDİRİM UYGULANMAZ.

SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN

SICAKLIK YÜKSELDİĞİNDE

VANA AÇAR.

FOR COOLING SYSTEMS,
VALVE OPENS WHEN TEMPERATURE RISES

Anma Çapları : DN 15 - DN 100
Nominal Diyameter
Bağlantılar/Ends : DN 15 -DN 100 Flanşlı

Gövde Malzemeleri: GG-25 Pik Döküm
Body Material
GGG-40.3 Sfero Döküm (bkz. sayfa 9)
GS-C25 Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)
304 Kalite Paslanmaz Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)

Termostat Tipleri : T1 tipleri; DN15(1/2") - DN 40(1 1/2") gövdelerde
Thermostat Type
T2 tipleri; DN50-100 gövdelerde kullanılır.

Termostat Ayar Seçenekleri: (0-70 °C)-(30-100 °C)-(60-130 °C)-(90-160 °C)
Thermostat Regulation Options
Bağlantı Borusu(Kapiler) : 3mt. (özel imalat; 5,7,10 veya 15 mt.)
Connection Pipes
Azami Sıcaklık : DN 15 (1/2") - DN 50 (2") için : 220 °C
Max. Temperature
DN 65 - DN 100 için : 150 °C



504 serisi TERMOSTATİK VANA, basınç dengeli

THERMOSTATIC VALVE PRESSURE BALANCED

NES-504/16.f ; pik döküm gövdeli - PN 16 flanşlı
Cast iron - PN 16 Flanged

| FLANŞLI DN | MAX. KAPATMA BASINCI | GÖVDE FİYAT EURO | TERMOSTAT FİYAT EURO | KOMPLE FİYAT EURO |
|------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Flanged DN | Max. Closing Pres. | Body Price | Thermostat Price | Total Price |
| 15 | 25 | 500,00 | 600,00 | 1.100,00 |
| 20 | 25 | 500,00 | 600,00 | 1.100,00 |
| 25 | 25 | 500,00 | 600,00 | 1.100,00 |
| 32 | 25 | 700,00 | 600,00 | 1.300,00 |
| 40 | 25 | 700,00 | 600,00 | 1.300,00 |
| 50 | 25 | 750,00 | 600,00 | 1.350,00 |
| 65 | 20 | 1.300,00 | 600,00 | 1.900,00 |
| 80 | 20 | 1.350,00 | 600,00 | 1.950,00 |
| 100 | 16 | 1.850,00 | 600,00 | 2.450,00 |

350 °C'ye kadar sıcaklıklar için UZATMA PARÇASI : 30 Euro
SADECE TERMOSTAT ALIMLARINDA İNDİRİM UYGULANMAZ.

ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN

SICAKLIK YÜKSELDİĞİNDE

VANA KAPATIR.

FOR HEATING SYSTEMS,
VALVE CLOSES WHEN TEMPERATURE RISES

BASINÇ DENGE KÖRÜĞÜ : Paslanmaz Çelik
Pressure Balance Bellows
Anma Çapları : DN 15 - DN 100
Nominal Diyameter
Bağlantılar/Ends : DN 15 -DN 100 Flanşlı

Gövde Malzemeleri: GG-25 Pik Döküm
Body Material
GGG-40.3 Sfero Döküm (bkz. sayfa 9)
GS-C25 Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)
304 Kalite Paslanmaz Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)

Termostat Tipleri : T1 Termostatlar DN15 - DN 40 gövdelerde
Thermostat Type
T2 Termostatlar DN 50 - DN 100 gövdelerde kullanılır.

Termostat Ayar Seçenekleri: (0-70 °C)-(30-100 °C)-(60-130 °C)-(90-160 °C)
Thermostat Regulation Options
Bağlantı Borusu(Kapiler) : 3mt. (özel imalat; 5,7,10 veya 15 mt.)
Connection Pipes
Azami Sıcaklık : 220 °C
Max. Temperature



Siparişlerinizi lütfen KOD belirterek veriniz. Termostat ayar sahalalarını da (0-70 °C) - (30-100 °C) - (60-130 °C) - (90-160 °C) seçeneklerinden tespit ederek bildiriniz.

Please give your orders by codes. Please chose your thermostat regulation option and inform.

Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice

1500 serisi REFLEX SEVİYE GÖSTERGELERİ

REFLEX TYPE LEVEL GAUGES

SEVİYE GÖSTERGELERİ / LEVEL GAUGES



Gövde : Karbon çelik, St 37
Vanalar : Sfero döküm GGG 40.3
Bağlantı : Flanşlı, DN 20 - PN 16
Çalışma şartları: Max 250 °C - 16 bar
Alt tabla : Karbon çelik, St 37
Cam : Reflex, borasilikat

Body : Carbon steel, St 37
Valve : Ductile Iron GGG 40.3
Ends : Flanged, DN 20 - PN 16
Operating Conditions : Max 250 °C - 16 bar
Lower plate : Carbon steel
Glass : Reflex, borasilikat



NES 1500 REFLEX SEVİYE GÖSTERGELERİ NES-1500/16.f

RSG PN 16

| L (mm) | FİYAT(€) Adet Euro | L (mm) | FİYAT(€) Adet Euro |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------|
| 300 | 180,00 | 635 | 340,00 |
| 310 | 180,00 | 695 | 375,00 |
| 340 | 190,00 | 775 | 390,00 |
| 350 | 190,00 | 810 | 410,00 |
| 370 | 215,00 | 900 | 430,00 |
| 400 | 225,00 | 990 | 510,00 |
| 440 | 260,00 | 1000 | 530,00 |
| 460 | 275,00 | 1200 | 665,00 |
| 500 | 280,00 | 1500 | 835,00 |
| 510 | 320,00 | 2000 | 1.080,00 |
| 575 | 330,00 | 2500 | 1.375,00 |

RSG PN 40

| L (mm) | FİYAT(€) Adet Euro | L (mm) | FİYAT(€) Adet Euro |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------|
| 300 | 210,00 | 635 | 410,00 |
| 310 | 230,00 | 695 | 450,00 |
| 340 | 250,00 | 775 | 470,00 |
| 350 | 250,00 | 810 | 490,00 |
| 370 | 280,00 | 900 | 520,00 |
| 400 | 300,00 | 990 | 615,00 |
| 440 | 310,00 | 1000 | 640,00 |
| 460 | 330,00 | 1200 | 800,00 |
| 500 | 335,00 | 1500 | 1.000,00 |
| 510 | 385,00 | 2000 | 1.300,00 |
| 575 | 400,00 | 2500 | 1.650,00 |

Diğer ölçüleri için lütfen fiyat sorunuz. / Please ask prices for other dimensions

CAM FİYATLARI / GLASS PRICES

NES-1501

| TİP / TYPE | ÖLÇÜ / DIMENSIONS | FİYAT (Euro) / PRICE |
|------------|-------------------|----------------------|
| B II | 34 x 17 x 140 | 48,00 |
| B IV | 34 x 17 x 190 | 50,00 |
| B V | 34 x 17 x 220 | 55,00 |
| B VI | 34 x 17 x 250 | 60,00 |
| B VII | 34 x 17 x 280 | 68,00 |
| B VIII | 34 x 17 x 320 | 80,00 |
| B IX | 34 x 17 x 340 | 88,00 |
| B X | 34 x 17 x 370 | 125,00 |
| B XI | 34 x 17 x 400 | 350,00 |



MANOMETRE HELEZONU

MANOMETER SPIRAL



Kullanım : Tüm manometrelerde
Basınç : Dişli boru için PN 16
Çelik boru için PN 40
Paslanmaz için PN 40
Sıcaklık : Max. 250 °C
Bağlantı : Dişli, G 1/2"

Usage : All manometers
Pressure : for welded pipe PN 16
for steel pipe PN 40
for stainless PN 40
Temperature: max. 250 °C
Ends : Threaded, G 1/2"

| MALZEME | KOD | FİYAT (Euro) / PRICE |
|---|---------------|----------------------|
| Siyah Dişli Black threaded | NES 1550/16.d | 10,00 |
| Siyah Rekorlu Black fitted | NES 1550/16.R | 11,00 |
| Paslanmaz Dişli Stainless steel threaded | NES 1552/40.d | 24,00 |
| Paslanmaz Rekorlu Stainless steel fitted | NES 1552/40.R | 26,00 |
| Çelik Dişli Steel threaded | NES 1551/40.d | 15,00 |

Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice



1600 serisi MANYETİK SEVİYE GÖSTERGELERİ MAGNETIC LEVEL GAUGES

SEVİYE GÖSTERGELERİ / LEVEL GAUGES

FİYAT (€) Price

FİYAT

| L boyu (mm) | STANDART TİP / STANDART TYPE | | KAZAN TİP / BOILER TYPE | |
|----------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | NES 1605 MSG İNCE TİP/Thin Type | NES 1600 MSG KALIN TİP/Thick Type | NES 1602 MSG İNCE TİP/Thin Type | NES 1601 MSG KALIN TİP/Thick Type |
| 300 | 160,00 | 180,00 | 250,00 | 270,00 |
| 310 | 160,00 | 180,00 | 250,00 | 270,00 |
| 340 | 170,00 | 195,00 | 270,00 | 300,00 |
| 350 | 170,00 | 195,00 | 270,00 | 300,00 |
| 370 | 180,00 | 210,00 | 270,00 | 325,00 |
| 400 | 190,00 | 210,00 | 275,00 | 330,00 |
| 440 | 210,00 | 225,00 | 300,00 | 345,00 |
| 450 | 210,00 | 225,00 | 300,00 | 345,00 |
| 460 | 220,00 | 230,00 | 315,00 | 360,00 |
| 500 | 220,00 | 235,00 | 315,00 | 365,00 |
| 750 | 265,00 | 290,00 | 380,00 | 440,00 |
| 1000 | 320,00 | 340,00 | 460,00 | 525,00 |
| 1500 | 400,00 | 410,00 | 600,00 | 640,00 |
| 2000 | 470,00 | 520,00 | 690,00 | 780,00 |
| 2500 | 500,00 | 590,00 | 730,00 | 915,00 |
| 3000 | 630,00 | 720,00 | 865,00 | 1.100,00 |

Gövde : Paslanmaz çelik
Şamandıra : Paslanmaz çelik
Manyetik disk : Plastik
Flanşlar : Çelik, DN 20
Anma basıncı : PN 16
Max. işl. sıcaklığı: 160 °C - 250 °C
Body : Stainless steel
Float : Stainless steel
Magnetic Disc : Plastic
Flanges : Steel DN 20
Nominal pressure : PN 16
Max. operating temp.: 160 °C - 250 °C



ORANSAL
Proportional

| L boyu (mm) | ORANSAL TİP NES-1610/10.f |
|----------------|------------------------------|
| 300 | |
| 500 | |
| 700 | FİYAT |
| 1000 | SORUNUZ |
| 1200 | Ask for |
| 1500 | price |
| 2000 | |



PANO-Standard: 125,00 €
(NES-1601)
Panel-standard



PANO-Oransal : FİYAT
(NES-1602)
Panel-proportional SORUNUZ
Ask for price



Şamandıra : 65,00 €
(NES-1601.2)
Float



Sezgi elemanı-metal: 32,00 €
(NES-1601.1)
Sense element-metal



1650 serisi SEVİYE ÖLÇÜM CİHAZI - ROTLU SEVİYE ŞALTERİ LEVEL MEASURING DEVICE - LEVEL SWITCH WITH ROD

SEVİYE ÖLÇÜM CİHAZI

LEVEL MEASURING DEVICE

Boru ve şamandıra: ΔISI 304
Besleme gerilimi : 220VAC (24 V opsiyonel)
Çıkış sinyali : 4-20 mA (0-10 Volt)



Sıcaklık :-10+125°C
Bağlantı: PN16, flanşlı
DN 50/DN 100
(2" BSP veya
NPT dişli)

FİYAT (₺) Price

| L (mm) | NES-1650/16.f |
|--------|---------------|
| 300 | |
| 500 | |
| 700 | FİYAT |
| 1000 | SORUNUZ |
| 1200 | Ask for |
| 1500 | price |
| 2000 | |

ROTLU SEVİYE ŞALTERİ, 4 Kontaklı

LEVEL SWITCH WITH ROD

Boru ve şamandıra: ΔISI 304
Kontakt şekli : Normalde açık
Switch Voltajı : max. 400VAC / DC



Sıcaklık :-10+125°C
Bağlantı: PN16, flanşlı
DN 50/DN 100
(2" BSP veya
NPT dişli)

FİYAT (₺) Price

| L (mm) | NES-1660/16.f |
|--------|---------------|
| 300 | |
| 500 | |
| 700 | FİYAT |
| 1000 | SORUNUZ |
| 1200 | Ask for |
| 1500 | price |
| 2000 | |

ROTLU SEVİYE ŞALTERİ 2 KONTAKLI

LEVEL SWITCH WITH ROD, 2 CONTACT

Boru ve şamandıra: ΔISI 304
Switch voltajı : max. 400VAC / DC
Min. yoğunluk : 0,80
Sıcaklık :-10+125°C
Bağlantı : 3/8" dişli
Kontakt :NA veya NK
Kontaktlar arası
min. aralık : 30 mm.



FİYAT (₺) Price

| L (mm) | NES-1670/16.d |
|--------|---------------|
| 100 | |
| 200 | FİYAT |
| 300 | SORUNUZ |
| 400 | Ask for |
| 500 | price |
| 700 | |

ROTLU SEVİYE ŞALTERİ, ON/OFF uygulama için

LEVEL SWITCH WITH ROD, ON/OFF

Boru ve şamandıra: ΔISI 304
Switch voltajı : max. 400VAC / DC
Min. yoğunluk : 0,80
Sıcaklık :-10+125°C
Bağlantı : 3/8" dişli
Basınç : Max. 10 bar



FİYAT (₺) Price

| L (mm) | NES-1680/10.d |
|--------|---------------|
| 100 | FİYAT SORUNUZ |

Özel ölçüler için fiyat sorunuz.
Ask for price
Ask prices for special devices

Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice



580-585 serisi
580 P-585 P serisi

SICAK SU KONTROL VE KARIŞIM VANALARI

HOT WATER CONTROL AND MIXING VALVE PN 6 / 10 / 16

Kumanda Şekli : Manuel veya motorlu
Çalışma Basıncı : PN 16 (max.)
Çalışma Sıcaklığı : 130 °C (max.)
Bağlantı Şekli : Flanşlı PN 6, PN 10 veya PN 16 ,Dişli (1/2"..."2")
Gövde : NES Marka pik döküm (GG-25) ,Sfero Döküm (GGG 40), MS 58 Prinç Döküm
Klape : Karışıma uygun dizayn (Pirinç veya Döküm)
Elektrik Motoru: 230V, 24V AC/DC , yay geri dönüşüz

Çalışma Prensipleri : Sıcak su tesisatlarında ana hattan gelen su ile dönüş hattından gelen ılık su vana gövdesi içinde karşılaşarak karışım oluşur. Yeni sıcaklıkta oluşan bu yeni karışım suyu çıkış yönünde vanayı terkeder. Ana hatta giden suyun debisi genelde aynı olup sıcaklık değişkendir. Bu oluşum, karışım prensibi olarak tanımlanır.

Control Type: Manuel or motorized
Working Pressure: PN 16 (max.)
Working Temperature: 130 °C (max.)
End Type: Flanged, PN 6, PN 10 or PN 16
Body: NES Brand Cast Iron
Disc: Suitable material for the fluid (Brass or Castiron)
Damper Motor: 230V, 24V AC/DC, non spring return

Avantaj : Bu süreçte suyun ısıtılması için yakıt sarfiyatı azalacağından önemli yakıt tasarrufu sağlanır.
Advantage: With this process, fuel consumption reduces drastically and this leads to fuel saving.
Working Principle: In hot water installations water from the main waterline and warm water from the feedline meet in the body of the valve and create a mixture. This new mixture at new temperature, leaves the valve from the exit direction. The flow for the water in main waterline usually stays stable but its temperature can vary. This process is identified as mixture principle.



NOT: 1/2"den...2"ye kadar dişli, DN 32'den...DN 200'e kadar PN 16 flanşlı vana fiyatlarıdır.
(MOTOR VE ARA BAĞLANTI DAHİL)

ARA BAĞLANTI: 20 EURO
Komple takım alımlarında
ara bağlantı fiyatı dahildir.

NOTE: from 1/2" to 2" threaded, from NW 32 to NW 200 flanged prices.
(Motor and interconnection parts included.)

FİYAT (€) Price

| ÖLÇÜ DN | NES 580 - ÜÇ YOLLU (Three Way) | | NES 585 - İKİ YOLLU (Two Way) | |
|------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | 230 V Yüzer Kontrol Floating Control | AC 24 V Oransal Proportional | 230 V Yüzer Kontrol Floating Control | AC 24 V Oransal Proportional |
| 1/2" | 165,00 | 220,00 | 175,00 | 230,00 |
| 3/4" | 165,00 | 220,00 | 175,00 | 230,00 |
| 1" | 165,00 | 220,00 | 175,00 | 230,00 |
| 1 1/4" | 175,00 | 235,00 | 195,00 | 250,00 |
| 1 1/2" | 235,00 | 290,00 | 255,00 | 310,00 |
| 2" | 270,00 | 325,00 | 290,00 | 345,00 |
| DN 32 | 195,00 | 255,00 | 210,00 | 265,00 |
| DN 40 | 215,00 | 275,00 | 230,00 | 290,00 |
| DN 50 | 230,00 | 285,00 | 255,00 | 330,00 |
| DN 65 | 290,00 | 350,00 | 315,00 | 370,00 |
| DN 80 | 315,00 | 375,00 | 340,00 | 400,00 |
| DN 100 | 370,00 | 425,00 | 395,00 | 455,00 |
| DN 125 | 625,00 | 680,00 | 670,00 | 735,00 |
| DN 150 | 660,00 | 735,00 | 725,00 | 790,00 |
| DN 200 | 1.650,00 | 1.775,00 | 1.750,00 | 1.900,00 |

| ÖLÇÜ DN | NES 580 P ÜÇ YOLLU (Three Way) | | NES 580 P İKİ YOLLU (Two Way) | |
|------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | 230 V Yüzer Kontrol (Floating Control) | AC 24 V Oransal (Proportional) | 230 V Yüzer Kontrol (Floating Control) | AC 24 V Oransal (Proportional) |
| 1/2" | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| 3/4" | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| 1" | 175,00 | 230,00 | 185,00 | 240,00 |
| 1 1/4" | 185,00 | 245,00 | 205,00 | 260,00 |
| 1 1/2" | 250,00 | 305,00 | 270,00 | 325,00 |
| 2" | 285,00 | 340,00 | 305,00 | 360,00 |

Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice



572-573 serisi MOTORLU SU KONTROL VANALARI

MOTORIZED WATER CONTROL VALVE



Uygulama : Su, hava ve akışkanlar, deniz suyu hava ve diğer nötr akışkanlar
 Çalışma Basıncı : PN 16
 Besleme : 220 V - 24 V
 Bağlantı Şekli : Flanşlı - DN 15 - DN 250
 Dişli 1/2" - 2"
 Uçtan Uca Ölçüler: DIN 3202 - F1
 Gövde Malzemesi : Dökme demir (GG-25)
 GGG-40.3 Sfero Döküm (bkz. sayfa 9)
 GS-C25 Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)
 304 Kalite Paslanmaz Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)
 İç Aksam : Paslanmaz çelik, isteğe bağlı grafit soft sızdırmazlık seçenekleri
 Çalışma Sıcaklığı : -10 °C / +110 °C
 Akış Karakteristiği : Eşit yüzdeli, lineer ve quick open (çabuk açım) seçenekleri
 Elektrik Aktüatör : DN 15 - DN 80 * 400 N - 800 N
 DN 100 - DN 125 * 1000 N
 DN 150 * 1600 N
 DN 200 - DN 250 * 2800 N

NOT: ΔP yüksek basınçlar için NES 570- NES 571 fiyatlarına bakınız.

Suitable Fluids : Water, air, sea water and other neutral fluids
 Working Pressure : PN 16
 Electric Motor : 220 V - 24 V
 End Type : Flanged - DN 15 - DN 250
 Threaded 1/2" - 2"

Dimensions from end to end: DIN 32002 - F1

Body material : Cast Iron (GG-25)
 Ductile Iron (GGG-40)
 Cast Steel (GS-C25)
 304 Stainless Steel Casting

Inner Parts : Stainless Steel (Graphite soft sealing
 options available)
 Operating Temperature : -10 °C / +200 °C

Flow characteristics : Linear/equal percentage (option: quick open)

Electric actuator : DN 15 - DN 80 * 400 N - 800 N
 DN 100 - DN 125 * 1000 N
 DN 150 * 1600 N
 DN 200 - DN 250 * 2800 N

NOT: Çelik döküm ve Paslanmaz çelik döküm gövdeli seçenekler için sayfa 7'ye bakınız. NOTE: Check page 7 for steel cast and stainless steel bodied options

FİYAT EURO

| ÖLÇÜ SİZE | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | | | | | | | |
| KVS (m3/h) | | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 45 | 60 | 90 | 145 | 190 | 250 | 300 | 360 |
| ΔP (bar) | | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1 | 0,8 |
| İKİ YOLLU Two way (NES-572/16.f-230) 230 VAC Yüzer Kontrol | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 | 725,00 | 750,00 | 850,00 | 950,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.750,00 | 5.500,00 | 7.500,00 |
| İKİ YOLLU Two way (NES-572/16.f-24) 24 VAC Oransal Kontrol | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 800,00 | 825,00 | 850,00 | 950,00 | 1.050,00 | 1.200,00 | 1.650,00 | 2.100,00 | 5.800,00 | 7.850,00 |
| ÜÇ YOLLU Three way (NES-573/16.f-230) 230 VAC Yüzer Kontrol | | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 800,00 | 850,00 | 875,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | 2.150,00 | 2.400,00 | 6.500,00 | 8.000,00 |
| ÜÇ YOLLU Three way (NES-573/16.f-24) 24 VAC Oransal Kontrol | | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 900,00 | 950,00 | 975,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 2.400,00 | 2.750,00 | 6.800,00 | 8.350,00 |

Note: For cast steel and stainless steel bodies, higher temperatures and higher pressure can be used. Please ask for options.

Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice



575-576 serisi MOTORLU KIZGIN YAĞ VANALARI

MOTORIZED HOT OIL VALVE



Uygulama : Kızgın yağ vb.
Çalışma Basıncı : PN 25
Besleme : 220 V - 24 V
Bağlantı Şekli : Flanşlı - PN 25/16 (DIN 2501)
Dişli 1/2" - 2"
Uçtan Uca Ölçüler : DIN 3202 - F1
Gövde Malzemesi : Sfero Döküm (GGG-40.3)
GS-C25 Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)
304 Kalite Paslanmaz Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)
İç Aksam : Paslanmaz çelik
Sızdırmazlık : Standart metal metale
Çalışma Sıcaklığı : -10 °C / +350 °C
Akış Karakteristiği : Eşit yüzdeli, lineer ve quick open (çabuk açım) seçenekleri
Elektrik Aktüatör : 800 N, 1000 N, 1600 N
2800 N, 5000 N, 12000 N

Suitable Fluids : Hot oil
Working Pressure : PN 25
Electric Motor : 220 V - 24 V
End Type : Flanged - PN 16 (DIN 2501)
Threaded 1/2" - 2"
Dimensions from end to end: DIN 32002 - F1
Body material : Ductile Iron (GGG-40)
Cast Steel (GS-C25)
304 Stainless Steel Casting
Inner Parts : Stainless Steel (Graphite soft sealing options available)
Operating Temperature : -10 °C / +350 °C
Flow characteristics : Linear/equal percentage (option: quick open)
Electric actuator : 800 N, 1000 N, 1600 N
2800 N, 5000 N, 12000 N

FİYAT EURO

| ÖLÇÜ SIZE | DN Inch | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|--|------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | | | | | | | |
| KVS (m ³ /h) | | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 45 | 60 | 90 | 145 | 190 | 250 | 300 | 360 |
| ΔP (bar) | | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1 | 0,8 |
| İKİ YOLLU Two way (NES-575/16.f-230) 230 VAC Yüzer Kontrol | | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 900,00 | 1.040,00 | 1.115,00 | 1.225,00 | 1.345,00 | 1.615,00 | 2.750,00 | 3.150,00 | 8.000,00 | 11.000,00 |
| İKİ YOLLU Two way (NES-575/16.f-24) 24 VAC Oransal Kontrol | | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 1.000,00 | 1.140,00 | 1.215,00 | 1.325,00 | 1.445,00 | 1.715,00 | 3.000,00 | 3.400,00 | 8.300,00 | 11.350,00 |
| ÜÇ YOLLU Three way (NES-576/16.f-230) 230 VAC Yüzer Kontrol | | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 1.060,00 | 1.140,00 | 1.225,00 | 1.470,00 | 1.815,00 | 2.450,00 | 3.000,00 | 3.400,00 | 8.400,00 | 11.500,00 |
| ÜÇ YOLLU Three way (NES-576/16.f-24) 24 VAC Oransal Kontrol | | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 1.160,00 | 1.240,00 | 1.325,00 | 1.570,00 | 1.915,00 | 2.550,00 | 3.250,00 | 3.650,00 | 8.700,00 | 11.850,00 |



570-571 serisi MOTORLU BUHAR KONTROL VANALARI

MOTORIZED STEAM CONTROL VALVE



Uygulama : Buhar, kızgın su, hava ve diğer nötr akışkanlar
Çalışma Basıncı : PN 16
Besleme : 220 V - 24 V
Bağlantı Şekli : Flanşlı - PN 16 (DIN 2501)
Dişli 1/2" - 2"
Uçtan Uca Ölçüler : DIN 3202 - F1
Gövde Malzemesi : Dökme demir (GG-25)
GGG-40.3 Sfero Döküm (bkz. sayfa 9)
GS-C25 Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)
304 Kalite Paslanmaz Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)
İç Aksam : Paslanmaz çelik, isteğe bağlı grafit soft sızdırmazlık seçenekleri
Çalışma Sıcaklığı : -10 °C / +250 °C
Akış Karakteristiği : Eşit yüzdeli, lineer ve quick open (çabuk açım) seçenekleri
Elektrik Aktüatör : 800 N, 1000 N, 1600 N
2800 N, 5000 N, 12000 N

Ask prices for 24V proportional motor
Suitable Fluids : Steam, Hot water, air or other neutral fluids
Working Pressure : PN 16
Electric Motor : 220 V - 24 V
End Type : Flanged - PN 16 (DIN 2501)
Threaded 1/2" - 2"
Dimensions from end to end: DIN 32002 - F1
Body material : Cast Iron (GG-25)
Ductile Iron (GGG-40)
Cast Steel (GS-C25)
304 Stainless Steel Casting
Inner Parts : Stainless Steel (Graphite soft sealing options available)
Operating Temperature : -10 °C / +250 °C
Flow characteristics : Linear/equal percentage (option: quick open)
Electric actuator : 800 N, 1000 N, 1600 N
2800 N, 5000 N, 12000 N

FİYAT EURO

| ÖLÇÜ SIZE | DN Inch | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | | | | | | | |
| KVS (m ³ /h) | | 4 | 6,3 | 11 | 16 | 25 | 45 | 60 | 90 | 145 | 190 | 250 | 300 | 360 |
| ΔP (bar) | | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2,7 | 2,3 | 2 | 1 | 0,8 |
| İKİ YOLLU Two way (NES-570/16.f-230) 230 VAC Yüzer Kontrol | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 770,00 | 800,00 | 850,00 | 940,00 | 1.065,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.350,00 | 6.200,00 | 8.400,00 |
| İKİ YOLLU Two way (NES-570/16.f-24) 24 VAC Oransal Kontrol | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 870,00 | 900,00 | 950,00 | 1.040,00 | 1.165,00 | 1.300,00 | 2.250,00 | 2.700,00 | 6.500,00 | 8.750,00 |
| ÜÇ YOLLU Three way (NES-571/16.f-230) 230 VAC Yüzer Kontrol | | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 860,00 | 900,00 | 940,00 | 1.100,00 | 1.220,00 | 1.560,00 | 2.400,00 | 2.750,00 | 7.250,00 | 9.200,00 |
| ÜÇ YOLLU Three way (NES-571/16.f-24) 24 VAC Oransal Kontrol | | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 960,00 | 1.000,00 | 1.040,00 | 1.200,00 | 1.320,00 | 1.660,00 | 2.650,00 | 3.100,00 | 7.550,00 | 9.550,00 |



Kod : NES-4500/16.w

4500 serisi **PİRİNÇ DİSKO ÇEKVALF**
BRASS DISCO CHECK VALVE PN 16



Gövde : MS 58 Pirinç
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı : 150 °C
Max. Çalışma Basıncı : 16 bar
Bağlantı : Wafer
Body : MS 58 Brass
Spring, Disc, Plate: Stainless Steel
Max. Operating Temp: 150 °C
Max. Operating Pressure: 16 bar
Ends: Wafer

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FİYAT Price € | 14,00 | 15,00 | 18,00 | 26,00 | 29,00 | 40,00 | 53,00 | 66,00 | 96,50 |



Kod : NES-4600/16.w

4600 serisi **SFERO DÖKÜM DİSKO ÇEKVALF**
DUCTILE IRON DISCO CHECK VALVE PN 16



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Disk : GGG 40.3 Sfero Döküm
Yay, Segman : Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı : 150 °C
Max. Çalışma Basıncı : 16 bar
Bağlantı : Wafer
Body : GGG 40 Ductile Iron
Disc: GGG 40 Ductile Iron
Max. Operating Temp: 150 °C
Max. Operating Pressure: 16 bar
Ends: Wafer

| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| FİYAT Price € | 22,00 | 30,00 | 37,00 | 45,00 | 55,00 | 108,00 | 126,00 | 175,00 | 400,00 |



Kod : NES-4700/40.w

4700 serisi **PASLANMAZ ÇELİK DİSKO ÇEKVALF**
STAINLESS STEEL DISCO CHECK VALVE PN 40



Gövde: AISI 304-316
Yay, Disk, Segman : AISI 304-316
Max. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Max. Çalışma Basıncı : 40 bar
Bağlantı : Wafer
Body : AISI 304-316
Spring, Disc, Plate: AISI 304-316
Max. Operating Temp: 300 °C
Max. Operating Pressure: 40 bar
Ends: Wafer

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NES 4700 (304) Price € | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 33,00 | 45,00 | 66,00 | 88,00 | 120,00 | 190,00 | 265,00 | 405,00 |
| NES 4700 (316) Price € | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 32,00 | 45,00 | 57,00 | 81,00 | 108,00 | 141,00 | 233,00 | 315,00 | 525,00 |



2000,2010,2020 serisi **WAFER ÇALPARA ÇEK VANA**
WAFER SWING CHECK VALVE



Gövde : Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (AISI 304/316)
Klape : Paslanmaz Çelik (AISI 304/316)
Sızdırmazlık Elemanı : EPDM
Bağlantı Çapları : DN 25 - DN 1000
Çalışma Sıcaklığı : 130 °C (Yüksek sıcaklık için sorunuz.)
Çalışma Basıncı : 16 bar

Body : Cast Iron / Stainless Steel
Disc : Stainless Steel (AISI 304/316)
Sealing: EPDM
Ends: DN 25 - DN 1000
Max. Operating Temp: 130 °C
Max. Operating Pressure: 16 bar

Euro

| ANMA ÇAPI | NES-2000/16.w | NES-2010/16.w | NES-2020/16.w |
|-----------|---|--|--|
| | Gövde:Karbon çelik Klape:Paslanmaz çelik Body : Cast Iron Disc : Stainless Steel | Gövde ve klape(komple) Paslanmaz Çelik AISI 304 Body : Stainless Steel AISI 304 Disc : Stainless Steel AISI 304 | Gövde ve klape(komple) Paslanmaz Çelik AISI 316 Body : Stainless Steel AISI 316 Disc : Stainless Steel AISI 316 |
| DN 25 | 23,00 | 50,00 | 60,00 |
| DN 32 | 24,00 | 55,00 | 64,00 |
| DN 40 | 26,00 | 60,00 | 70,00 |
| DN 50 | 28,00 | 69,00 | 80,00 |
| DN 65 | 29,00 | 88,00 | 105,00 |
| DN 80 | 37,00 | 105,00 | 128,00 |
| DN 100 | 50,00 | 150,00 | 184,00 |
| DN 125 | 64,00 | 198,00 | 247,00 |
| DN 150 | 99,00 | 294,00 | 385,00 |
| DN 200 | 136,00 | 400,00 | 515,00 |
| DN 250 | 229,00 | 650,00 | 885,00 |
| DN 300 | 343,00 | 957,00 | 1.230,00 |
| DN 350 | 472,00 | 1.310,00 | 1.690,00 |
| DN 400 | 720,00 | 1.915,00 | 2.450,00 |
| DN 450 | 990,00 | 2.812,00 | 3.630,00 |
| DN 500 | 1.275,00 | 3.715,00 | 4.800,00 |
| DN 600 | 3.345,00 | 6.612,00 | 8.385,00 |
| DN 700 | 4.057,00 | 7.710,00 | 9.850,00 |
| DN 800 | 5.702,00 | 11.000,00 | 13.950,00 |
| DN 900 | 8.300,00 | 15.200,00 | 19.225,00 |
| DN 1000 | 10.250,00 | 20.950,00 | 26.900,00 |

Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice



1000-1050 serisi WAFER TİP KELEBEK VANA

PN 10-16 WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE



Gövde : GG 25 Pik Döküm
Klape : Sfero Döküm(Nikel Kaplı)
veya Paslanmaz Çelik
Sızdırmazlık Elemanı : EPDM
Basınç Sınıfı : PN 10 / 16
Max.:Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Body : GG 25 Cast Iron
Disc : Ductile Iron
(Covered with nickel
or Stainless steel)
Sealing : EPDM
Pressure Class : PN 10/16
Max. Operating : 120 °C
Temperature

* Dişli Kutulu
* Gear box

| DN SIZE | BODY: GG 25 / DISC:NICKEL | BODY: GG 25 / DISC:STAINLESS STEEL |
|------------|--|--|
| | NES-1000/16.w GÖVDE : GG25 KLAPE : NİKEL KAPLI | NES-1050/16.w GÖVDE : GG25 KLAPE:PAŞLANMAZ ÇELİK |
| 25 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| 32 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| 40 | 35,00 | 37,00 |
| 50 | 40,00 | 42,00 |
| 65 | 44,00 | 47,00 |
| 80 | 50,00 | 53,00 |
| 100 | 65,00 | 80,00 |
| 125 | 83,00 | 110,00 |
| 150 | 100,00 | 140,00 |
| 200 | 177,00 | 219,00 |
| 250 | 260,00 | 314,00 |
| 300 | 327,00 | 490,00 |
| * 350 | * 825,00 | * 1.045,00 |
| * 400 | * 1.160,00 | * 1.525,00 |
| * 450 | * 1.632,00 | * 1.920,00 |
| * 500 | * 2.026,00 | * 2.525,00 |

1100-1150 serisi LUG TİP KELEBEK VANA

PN 10-16 LUG TYPE BUTTERFLY VALVE



Gövde : GG 25 Pik Döküm
Klape : Sfero Döküm(Nikel Kaplı)
veya Paslanmaz Çelik
Sızdırmazlık Elemanı : EPDM
Basınç Sınıfı : PN 10 / 16
Max.:Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Body : GG 25 Cast Iron
Disc : Ductile Iron
(Covered with nickel
or Stainless steel)
Sealing : EPDM
Pressure Class : PN 10/16
Max. Operating : 120 °C
Temperature

| DN SIZE | BODY: GG 25 / DISC:NICKEL | BODY: GG 25 / DISC:STAINLESS STEEL |
|------------|--|--|
| | NES-1100/16.L GÖVDE : GG25 KLAPE : NİKEL KAPLI | NES-1150/16.L GÖVDE : GG25 KLAPE:PAŞLANMAZ ÇELİK |
| 25 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| 32 | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| 40 | 42,00 | 45,00 |
| 50 | 48,00 | 51,00 |
| 65 | 54,00 | 62,00 |
| 80 | 65,00 | 75,00 |
| 100 | 80,00 | 100,00 |
| 125 | 103,00 | 134,00 |
| 150 | 118,00 | 162,00 |
| 200 | 223,00 | 270,00 |
| 250 | 340,00 | 404,00 |
| 300 | 423,00 | 592,00 |
| * 350 | * 942,00 | * 1.245,00 |
| * 400 | * 1.456,00 | * 1.840,00 |
| * 450 | * 1.926,00 | * 2.400,00 |
| * 500 | * 2.487,00 | * 3.140,00 |
| * 600 | * 4.000,00 | * 4.778,00 |

* Dişli Kutulu * Gear box
Viton veya PTFE contalı seçenekler için fiyat sorunuz. Ask prices for viton or PTFE gasket



Anma basıncı : PN 10 / 16
Çalışma sıcaklığı: +120 °C
Gövde : Pik döküm,
Klepe : Nikel kaplı veya
Paslanmaz
Conta : EPDM (Siparişe özel
Viton veya PTFE)
Koruma sınıfı : IP 67

Nominal Pressure: PN 10 / 16
Operating Temp. : +120 °C

Body : Cast Iron
Disc : Covered with nickel
or stainless steel

Gasket : EPDM (Special to order
viton or PTFE)

Protection : IP 67



530 serisi PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANALAR

PN 10 / 16 (EPDM Contalı) EPDM Gasket PNEUMATIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

| DN | WAFER TİP / WAFER TYPE | | | |
|-----|------------------------------|--|------------------------------|--|
| | ÇİFT ETKİLİ / Double Effect | | TEK ETKİLİ / Single Effect | |
| | Nikel Klepeli Nickel Disc | Paslanmaz Klepeli Stainless Steel Disc | Nikel Klepeli Nickel Disc | Paslanmaz Klepeli Stainless Steel Disc |
| | NES-530/16.w | NES-531/16.w | NES-532/16.w | NES-533/16.w |
| 25 | | | | |
| 32 | | | | |
| 40 | | | | |
| 50 | | | | |
| 65 | | | | |
| 80 | | | | |
| 100 | | | | |
| 125 | | | | |
| 150 | | | | |
| 200 | | | | |
| 250 | | | | |
| 300 | | | | |

(Viton veya PTFE contalı seçenekler için fiyat sorunuz) Ask prices for viton or PTFE gasket
Fiyatlarımızda "Switch box" ve "yön valfi" dahil değildir. Our prices does not include "switch box" or direction valve
İstek halinde fiyatlar: Switch box: 30,00 € - Yön valfi: 24,00 € If wanted switch box: 30,00 € - Directional valve: 24,00 €



| DN | LUG TİP / LUG TYPE | | | |
|-----|------------------------------|--|------------------------------|--|
| | ÇİFT ETKİLİ Double Effect | | TEK ETKİLİ Single Effect | |
| | Nikel Klepeli Nickel Disc | Paslanmaz Klepeli Stainless Steel Disc | Nikel Klepeli Nickel Disc | Paslanmaz Klepeli Stainless Steel Disc |
| | NES-535/16.I | NES-536/16.I | NES-537/16.I | NES-538/16.I |
| 25 | | | | |
| 32 | | | | |
| 40 | | | | |
| 50 | | | | |
| 65 | | | | |
| 80 | | | | |
| 100 | | | | |
| 125 | | | | |
| 150 | | | | |
| 200 | | | | |
| 250 | | | | |
| 300 | | | | |

(Viton veya PTFE contalı seçenekler için fiyat sorunuz) Ask prices for viton or PTFE gasket



1200-1201 serisi BIÇAK SÜRGÜLÜ VANA KNIFE GATE VALVE



Kumanda Şekli : El kumandalı (Volanlı)
(Seçenek: Pnömatik veya elektrik aktüatörlü)
Uygulama : Kağıt sanayii, atık su hatları, katı partiküller
taşıyan hatlar vb.
Anma Basıncı : PN 10 / PN 16
Çalışma Basıncı : DN 50-125; 10 bar (max.)
DN 150-200; 6 bar (max.)
DN 250-300; 4 bar (max.)
DN 350-600; 3 bar (max.)

Boyut Normu : EN 558-1/20 (DIN EN 3202/3-K1)
Çalışma Sıcaklığı : +120 °C
Gövde : Sfero döküm (GGG-40.3)
(Sipariş üzerine, çelik ve paslanmaz çelik döküm)

Biçak (sürgü) : Paslanmaz çelik; AISI 304, AISI 316
Bağlantı : Flanslı, Wafer veya Lug montaja uygundur.
(TS EN 1092-2 / ISO 7005-2)

Operating Type : Hand wheel (Option); pneumatic or electric actuator

Application : Paper Industry, waste water line, liquid
lines that include solid particles

Nominal Pressure : PN 10 / PN 16

Operating Pressure : DN 50 - 125 ; 10 bars (max)

DN 150 - 200 ; 6 bars (max)

DN 250 - 300 ; 4 bars (max)

DN 350 - 600 ; 3 bars (max)

Operating temperature: +120 °C

Ends : Flanged, suitable for wafer or lug

Pnömatik ve elektrikli aktüatörlü tipler için fiyat sorunuz. Ask prices for pneumatic and electric actuator type
AISI 304 ve 316 gövdeli vanalar için fiyat sorunuz. Ask prices for AISI 304 or AISI 316 Bodies

| ÜRÜN TİPİ → PRODUCT TYPE | AISI 304 KLEPELİ AISI 304 CLACK | AISI 316 KLEPELİ AISI 316 CLACK | ÜRÜN TİPİ → PRODUCT TYPE | AISI 304 KLEPELİ AISI 304 CLACK | AISI 316 KLEPELİ AISI 316 CLACK |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| ÜRÜN KODU | NES-1200/16.f | NES-1201/16.f | ÜRÜN KODU | NES-1200/16.f | NES-1201/16.f |
| ÇAP DN SIZE | FİYAT (€) PRICE | FİYAT (€) PRICE | ÇAP DN SIZE | FİYAT (€) PRICE | FİYAT (€) PRICE |
| 50 | 220,00 | | 200 | 384,00 | |
| 65 | 230,00 | | 250 | 537,00 | |
| 80 | 240,00 | | 300 | 740,00 | |
| 100 | 241,00 | | 350 | 1.085,00 | |
| 125 | 243,00 | | 400 | 1.500,00 | |
| 150 | 278,00 | | 500 | 3.100,00 | |



8000 serisi PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ

Gövde : Pirinç / Sızdırmazlık: EPDM / Ayar sahası: 1-12 bar / Nominal Basıncı: PN 16
Max. Çalışma Sıcaklığı: 130°C / NES-8000/16.d ; Pirinç gövdeli, dişli
Body: Brass / Sealing: EPDM / Regulation Option: 1-12 bars / Nominal Pressure: PN 16
Max. working temp.: 130 °C / NES-8000/16.d ; Brass body, threaded

BRASS
SAFETY VALVE



| ÖLÇÜ SIZE | FİYAT (€) PRICE |
|--------------|--------------------|
| 1/2" | 20,00 |
| 3/4" | 28,00 |
| 1" | 37,00 |
| 1 1/4" | 73,00 |
| 1 1/2" | 96,00 |
| 2" | 160,00 |
| 2 1/2" | 325,00 |
| 3" | 450,00 |



8100 serisi PİRİNÇ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

Gövde : Pirinç / Giriş Basıncı: Max.16 bar / Ayarlanabilen Çıkış Basıncı:0,5-0,6 bar
Max. Çalışma Sıcaklığı: 80°C / Akışkan: Su / NES-8100/20.d ; Pirinç gövdeli, dişli
Body: Brass / Entrance Pressure: max. 16 Bars / Adjustable exit pressure: 0,5-0,6 bars /
Max. working temp.: 80 °C / Fluid: Water / NES-8100/20.d ; Brass body, threaded

BRASS PRESSURE
REDUCER



| ÖLÇÜ SIZE | FİYAT (€) PRICE |
|--------------|--------------------|
| 1/2" | 16,00 |
| 3/4" | 17,00 |
| 1" | 41,00 |
| 1 1/4" | 49,00 |
| 1 1/2" | 50,00 |
| 2" | 81,00 |
| 2 1/2" | 171,00 |



553 PN 16 PLASTİK AKTUATÖRLÜ (NORMALDE KAPALI)

Plastic Actuator
(Normally Closed)

Sıvı akışkanlar, yanıcı olmayan gazlar ve buhar için
Anma Çapları : 1/2" - 3" arası
Bağlantı : Dişli
Alt Gövde : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Aktüatör : Plastik / Paslanmaz Çelik
Sızdırmazlık : PTFE'li Klape ile sağlanmıştır.
Kullanım Sıcaklığı : 180 °C
Emniyet Konumu : Normalde açık veya kapalı

For liquid fluids, non flammable gasses and steam

Nominal Dimensions : 1/2" - 3"

Ends : Threaded

Lower Body : AISI 316 Stainless Steel

Actuator : Plastic / Stainless Steel

Operating Temperature: 180 °C

Safety Position : Normally open or closed



| DN | FARK BASINCI ΔP Pressure Difference ΔP | PİSTON ÇAPI Ømm Piston Dimension Ømm | FİYATI EURO PRICE |
|--------|---|---|-------------------------|
| 1/2" | 16 | 50 | 75,00 |
| 3/4" | 10 | 50 | 80,00 |
| 1" | 10 | 50 | 87,00 |
| 1 1/4" | 12 | 63 | 135,00 |
| 1 1/2" | 12 | 63 | 158,00 |
| 2" | 10 | 63 | 210,00 |
| 2 1/2" | 5 | 80 | 340,00 |
| 3" | 5 | 100 | 575,00 |



560 AKIŞ KONTROL ŞALTERİ

Akışkan: Sıvı
Çalışma Basıncı: 10 bar max.
Çalışma Sıcaklığı: -40 +120 °C
Kontakt : SPDT. 15 / A / 250 VAC
Bağlantı : 1"

Koruma Sınıfı : IP 64

Fluid : Liquid

Operating Pressure : Max. 10 bars

Operating Temperature: -40 +120 °C

Contact : SPDT

Ends : 1"

Protection : IP 64

Price FİYAT (€) 35,00



554 PN 40 PASLANMAZ AKTUATÖRLÜ (NORMALDE KAPALI)

Stainless Actuator (Normally Closed)

| DN | FARK BASINCI ΔP Pressure Difference ΔP | PİSTON ÇAPI Ømm Piston Dimension Ømm | FİYATI EURO PRICE |
|--------|---|---|-------------------------|
| 1/2" | 16 | 50 | 77,00 |
| 3/4" | 10 | 50 | 84,00 |
| 1" | 10 | 50 | 90,00 |
| 1 1/4" | 12 | 63 | 142,00 |
| 1 1/2" | 12 | 63 | 164,00 |
| 2" | 10 | 63 | 220,00 |
| 2 1/2" | 5 | 90 | 350,00 |
| 3" | 5 | 125 | 585,00 |



Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice



3000 serisi EKSENEL METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR

AXIAL TYPE EXPANSION JOINT

ROTARY FLANGE EURO

| ANMA ÇAPI | NES-3000/16.f | NES-3001/16.f | NES-3002/16.f | NES-3003/16.f |
|-----------|--|---|--|---|
| | LAYNERSİZ 30 mm Noliner FİYAT/PRICE(€) | LAYNERLİ 30 mm Liner FİYAT/PRICE(€) | LAYNERSİZ 60 mm Noliner FİYAT/PRICE(€) | LAYNERLİ 60 mm Liner FİYAT/PRICE(€) |
| DN 25 | 32,00 | 38,00 | ... | ... |
| DN 32 | 37,00 | 45,00 | ... | ... |
| DN 40 | 44,00 | 49,00 | ... | ... |
| DN 50 | 46,00 | 55,00 | 60,00 | 62,00 |
| DN 65 | 55,00 | 63,00 | 70,00 | 72,00 |
| DN 80 | 64,00 | 80,00 | 82,00 | 87,00 |
| DN 100 | 78,00 | 94,00 | 95,00 | 103,00 |
| DN 125 | 96,00 | 117,00 | 120,00 | 125,00 |
| DN 150 | 121,00 | 144,00 | 155,00 | 165,00 |
| DN 200 | 226,00 | 235,00 | 270,00 | 283,00 |
| DN 250 | 321,00 | 335,00 | 380,00 | 393,00 |
| DN 300 | ... | ... | ... | ... |
| DN 350 | ... | ... | ... | ... |

Körük : Paslanmaz Çelik
(Below: Stainless steel)
Layner : Paslanmaz Çelik
(Liner: Stainless steel)
Flanş : ST 37.2 Karbon Çelik
(Flange: Carbon steel)
Bağlantı Çapları : DN 25 - DN 1000
(Ends)
Dizayn Basıncı : 16 kg./cm2
(Design pressure)
Çalışma Sıcaklığı : -80 / +427 °C
(Operating temp.)



3100 serisi EKSENEL METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR

AXIAL TYPE EXPANSION JOINT

FIXED FLANGE EURO

| ANMA ÇAPI | NES-3100/16.f | NES-3101/16.f | NES-3102/16.f | NES-3103/16.f |
|-----------|--|---|--|---|
| | LAYNERSİZ 30 mm Noliner FİYAT/PRICE(€) | LAYNERLİ 30 mm Liner FİYAT/PRICE(€) | LAYNERSİZ 60 mm Noliner FİYAT/PRICE(€) | LAYNERLİ 60 mm Liner FİYAT/PRICE(€) |
| DN 25 | 40,00 | 47,00 | ... | ... |
| DN 32 | 44,00 | 48,00 | ... | ... |
| DN 40 | 48,00 | 51,00 | ... | ... |
| DN 50 | 52,00 | 56,00 | 65,00 | 69,00 |
| DN 65 | 59,00 | 62,00 | 72,00 | 77,00 |
| DN 80 | 71,00 | 80,00 | 85,00 | 91,00 |
| DN 100 | 84,00 | 91,00 | 102,00 | 110,00 |
| DN 125 | 106,00 | 113,00 | 125,00 | 135,00 |
| DN 150 | 139,00 | 147,00 | 160,00 | 172,00 |
| DN 200 | 210,00 | 214,00 | 240,00 | 251,00 |
| DN 250 | 299,00 | 305,00 | 340,00 | 351,00 |

Körük : Paslanmaz Çelik
(Below: Stainless steel)
Layner : Paslanmaz Çelik
(Liner: Stainless steel)
Flanş : ST 37.2 Karbon Çelik
(Flange: Carbon steel)
Bağlantı Çapları : DN 25 - DN 1000
(Ends)
Dizayn Basıncı : 16 kg./cm2
(Design pressure)
Çalışma Sıcaklığı : -80 / +427 °C
(Operating temp.)



2500 serisi KAÜÇUK KOMPANSATÖR

RUBBER TYPE EXPANSION JOINT PN 16

EURO

Kauçuk Malzemesi : EPDM
(Rubber)
Flanş : ST 37.2 Karbon Çelik /
GGG 40.3 Sfero Döküm
(Flange)

Naylon Sargı Lifleri : Kord Bezi
(Nylon winding fibers : Cord Cotton)

Örgü Teli : Karbon Çelik
(Steel wire: Carbon steel)

Bağlantı Çapları : DN 32 - DN 700
(Ends)

Flanş Basıncı Sınıfı : PN 16
(Flanges pressure class)

Basıncı Dayanımı : 10 bar
(Pressure Limit)

Sıcaklık Dayanımı : 100 °C
(Temperature Limit)

For hot or cold water systems,
liquid fuel installations and all
non-asidic liquids

PN 16, Flanşlı Tip, EPDM Körüklü
Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, sıvı yakıt

tesisatlarında ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.



| ANMA ÇAPI | NES 2500 SFERO/EPDM | NES 2500 SFERO/NBR | NES 2550 KARBON ÇELİK / Carbon Steel | | NES 2550 KARBON ÇELİK / Carbon Steel | | | | | |
|-----------|------------------------|-----------------------|---|--------|---|----------|--------|--------|--------|----------|
| | FİYAT/PRICE(€) | FİYAT/PRICE(€) | EPDM FİYAT/PRICE(€) | | NBR FİYAT/PRICE(€) | | | | | |
| DN 25 | 20,00 | 26,00 | DN 25 | 38,00 | DN 350 | 542,00 | DN 25 | 41,00 | DN 350 | 681,00 |
| DN 32 | 20,00 | 26,00 | DN 32 | 38,00 | DN 400 | 855,00 | DN 32 | 41,00 | DN 400 | 1.050,00 |
| DN 40 | 21,00 | 29,00 | DN 40 | 39,00 | DN 450 | 968,00 | DN 40 | 45,00 | DN 450 | 1.150,00 |
| DN 50 | 30,00 | 32,00 | DN 50 | 42,00 | DN 500 | 1.170,00 | DN 50 | 52,00 | DN 500 | 1.400,00 |
| DN 65 | 36,00 | 41,00 | DN 65 | 50,00 | DN 600 | 1.482,00 | DN 65 | 57,00 | DN 600 | 1.650,00 |
| DN 80 | 39,00 | 46,00 | DN 80 | 62,00 | DN 700 | 1.832,00 | DN 80 | 69,00 | DN 700 | 1.980,00 |
| DN 100 | 45,00 | 53,00 | DN 100 | 78,00 | DN 800 | 3.300,00 | DN 100 | 88,00 | DN 800 | 3.470,00 |
| DN 125 | 62,00 | 69,00 | DN 125 | 95,00 | | | DN 125 | 105,00 | | |
| DN 150 | 72,00 | 87,00 | DN 150 | 125,00 | | | DN 150 | 138,00 | | |
| DN 200 | 90,00 | 111,00 | DN 200 | 178,00 | | | DN 200 | 190,00 | | |
| DN 250 | 117,00 | 137,00 | DN 250 | 232,00 | | | DN 250 | 245,00 | | |
| DN 300 | 230,00 | 272,00 | DN 300 | 398,00 | | | DN 300 | 506,00 | | |

Diğer ölçüleri için lütfen fiyat sorunuz.

Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice



3200 serisi EKSENEL METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR AXIAL TYPE EXPANSION JOINT

KAYNAK BOYUNLU
Welded Neck PN 16

Euro



Körük : Paslanmaz Çelik
Bellow :Stainless steel
Layner : Paslanmaz Çelik
Liner :Stainless steel
Kaynak Boyun Malz. : ST 37.2 Karbon Çelik
Welding neck :Carbon steel ST 37.2
Bağlantı Çapları : DN 25 - DN 1000
Ends
Dizayn Basıncı : 16 kg./cm2
Design pressure
Çalışma Sıcaklığı : -80 / + 427 °C
Operation temperature

| ANMA ÇAPI SIZE | NES-3200/16.k | NES-3201/16.k | NES-3202/16.k | NES-3203/16.k |
|-------------------|---|--|---|--|
| | LAYNERSİZ 30 mm Noliner FİYAT/PRICE(€) | LAYNERLİ 30 mm Liner FİYAT/PRICE(€) | LAYNERSİZ 60 mm Noliner FİYAT/PRICE(€) | LAYNERLİ 60 mm Liner FİYAT/PRICE(€) |
| DN 25 | 21,00 | 28,00 | ... | ... |
| DN 32 | 22,00 | 30,00 | ... | ... |
| DN 40 | 24,00 | 34,00 | ... | ... |
| DN 50 | 31,00 | 44,00 | 45,00 | 65,00 |
| DN 65 | 37,00 | 47,00 | 47,00 | 68,00 |
| DN 80 | 44,00 | 55,00 | 61,00 | 79,00 |
| DN 100 | 60,00 | 78,00 | 91,00 | 117,00 |
| DN 125 | 91,00 | 116,00 | 137,00 | 169,00 |
| DN 150 | 105,00 | 122,00 | 156,00 | 181,00 |
| DN 200 | 171,00 | 186,00 | 236,00 | 270,00 |
| DN 250 | 304,00 | 349,00 | 378,00 | 440,00 |

KOMPANSATÖRLER / EXPANSION JOINTS



3300 serisi EKSENEL DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR AXIAL EXTERNALLY PRESSURISED EXPANSION JOINT

PN 16

Euro



Metal körük : Paslanmaz Çelik
Metal Bellow :Stainless steel
İç ve Dış Boru : ST 37.2 Karbon Çelik
Inner and outer pipe:Carbon steel ST 37.2
Flanş : ST 37.2 Karbon Çelik
Flange:Carbon steel ST 37.2
Bağlantı Çapları : DN 25 - DN 1000
Ends
Bağlantı : Kaynak Boyunlu -
Döner Flanş+Sabit Flanş
Connection: Welded neck+rotary flange
Still flange
Dizayn Basıncı : PN 16
Design pressure
Çalışma Sıcaklığı : -80 / +427°C
Operation temperature

| ANMA ÇAPI SIZE | NES 3300/16.k | NES 3301/16.f | NES 3302/16.k | NES 3303/16.f | NES 3304/16.k | NES 3305/16.f | NES 3306/16.k | NES 3307/16.f |
|-------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | 30 mm | | 60 mm | | 90 mm | | 120 mm | |
| | Kaynak Boyunlu Welded Neck FİYAT/PRICE(€) | Döner Flanşlı Rotary Flange FİYAT/PRICE(€) | Kaynak Boyunlu Welded Neck FİYAT/PRICE(€) | Döner Flanşlı Rotary Flange FİYAT/PRICE(€) | Kaynak Boyunlu Welded Neck FİYAT/PRICE(€) | Döner Flanşlı Rotary Flange FİYAT/PRICE(€) | Kaynak Boyunlu Welded Neck FİYAT/PRICE(€) | Döner Flanşlı Rotary Flange FİYAT/PRICE(€) |
| DN 25 | 51,00 | 75,00 | 58,00 | 80,00 | 68,00 | 87,00 | 71,00 | 92,00 |
| DN 32 | 55,00 | 77,00 | 63,00 | 82,00 | 75,00 | 89,00 | 78,00 | 94,00 |
| DN 40 | 59,00 | 84,00 | 71,00 | 102,00 | 90,00 | 108,00 | 94,00 | 114,00 |
| DN 50 | 73,00 | 105,00 | 88,00 | 123,00 | 107,00 | 139,00 | 113,00 | 145,00 |
| DN 65 | 91,00 | 121,00 | 106,00 | 141,00 | 127,00 | 157,00 | 133,00 | 165,00 |
| DN 80 | 120,00 | 152,00 | 147,00 | 183,00 | 167,00 | 198,00 | 176,00 | 207,00 |
| DN 100 | 161,00 | 203,00 | 194,00 | 224,00 | 227,00 | 249,00 | 239,00 | 261,00 |
| DN 125 | 245,00 | 270,00 | 295,00 | 305,00 | 330,00 | 330,00 | 346,00 | 346,00 |
| DN 150 | 279,00 | 321,00 | 337,00 | 383,00 | 385,00 | 419,00 | 404,00 | 440,00 |
| DN 200 | 424,00 | 472,00 | 507,00 | 551,00 | 574,00 | 590,00 | 603,00 | 620,00 |
| DN 250 | 587,00 | 765,00 | 688,00 | 900,00 | 787,00 | 972,00 | 826,00 | 1.021,00 |

Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice

3400 serisi

DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ LİMİT ROTLU

DILATATION EXPANSION JOINT

BOUNDARY ROT

FLANŞLI, PN 16 / FLANGED

FİYAT/PRICE(€)

| ANMA ÇAPI ŞİZE | NES-3431/16.f | NES-3432/16.f | NES-3433/16.f |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EKSENEL 30 mm / AXIAL | | |
| | Yanal/Lateral -+25 mm | Yanal/Lateral -+50 mm | Yanal/Lateral -+75 mm |
| DN 25 | 39,00 | 78,00 | 85,00 |
| DN 32 | 42,00 | 79,00 | 87,00 |
| DN 40 | 46,00 | 91,00 | 99,00 |
| DN 50 | 57,00 | 112,00 | 124,00 |

| ANMA ÇAPI ŞİZE | NES-3461/16.f | NES-3462/16.f | NES-3463/16.f |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EKSENEL 60 mm / AXIAL | | |
| | Yanal/Lateral -+25 mm | Yanal/Lateral -+50 mm | Yanal/Lateral -+75 mm |
| DN 65 | 70,00 | 138,00 | 150,00 |
| DN 80 | 88,00 | 172,00 | 188,00 |
| DN 100 | 107,00 | 210,00 | 231,00 |
| DN 125 | 151,00 | 299,00 | 328,00 |
| DN 150 | 175,00 | 345,00 | 380,00 |
| DN 200 | 280,00 | 551,00 | 602,00 |
| DN 250 | 510,00 | 1.004,00 | 1.104,00 |

KAYNAK BOYUNLU, PN 16 / WELDED NECK

FİYAT/PRICE(€)

| ANMA ÇAPI ŞİZE | NES-3431/16.k | NES-3432/16.k | NES-3433/16.k |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EKSENEL 30 mm / AXIAL | | |
| | Yanal/Lateral -+25 mm | Yanal/Lateral -+50 mm | Yanal/Lateral -+75 mm |
| DN 25 | 42,00 | 43,00 | 48,00 |
| DN 32 | 48,00 | 49,00 | 55,00 |
| DN 40 | 53,00 | 58,00 | 63,00 |
| DN 50 | 68,00 | 69,00 | 77,00 |

| ANMA ÇAPI ŞİZE | NES-3461/16.k | NES-3462/16.k | NES-3463/16.k |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EKSENEL 60 mm / AXIAL | | |
| | Yanal/Lateral -+25 mm | Yanal/Lateral -+50 mm | Yanal/Lateral -+75 mm |
| DN 65 | 84,00 | 86,00 | 96,00 |
| DN 80 | 108,00 | 113,00 | 125,00 |
| DN 100 | 144,00 | 164,00 | 180,00 |
| DN 125 | 214,00 | 245,00 | 269,00 |
| DN 150 | 245,00 | 278,00 | 306,00 |
| DN 200 | 420,00 | 476,00 | 521,00 |
| DN 250 | 684,00 | 782,00 | 856,00 |



Çalışma basıncı : 16 bar

Çalışma sıcaklığı: -80 °C/+427 °C

Gövde : Karbon çeliği
(Opsiyonel AISI 304, AISI 316)

Körük : Paslanmaz çelik, AISI 304
(Opsiyonel, AISI 316, AISI 321)

Flanş : Karbon çeliği SF x SF
(Opsiyonel AISI 304, AISI 316)

Operation pressure: 16 bar

Operation temp. : -80 °C/+427 °C

Body : Carbon steel
(AISI 304, AISI 316 Optional)

Bellow : Carbon steel
(AISI 304, AISI 316 Optional)

Flange : Carbon steel SF x SF
(AISI 304, AISI 316 Optional)

Universal kompansatör olarak da tanımlanan Dilatasyon kompansatörleri, farklı temellere sahip binaların geçiş noktalarında, yer hareketleri ve bina hasarları sonrasında mevcut boru tesisatının zarar görmemesi amacıyla kullanılırlar. Geniş yanıl hareketleri absorbe ederek tesisat üzerinde oluşabilecek stresi de alırlar.

Dilatation compensators, also known as universal compensators are used to prevent damage to existing piping after ground movements and building damage at the transition points of buildings with different foundations.

It absorbs wide spread lateral movements and takes stress that may occur on the installation.



10500 serisi

SPRINKLER BAĞLANTI HORTUMU ve BAĞLANTI SETİ

Sprinkler Hose and Connection Set

Hortum malzemesi : Paslanmaz çelik
Hose : Stainless steel

Örgü malzemesi : Paslanmaz çelik
Braid : Stainless steel

Hortum çapı : DN 20 (3/4") - DN 25 (1")
Hose dimension : NW 20 (3/4") - NW 25 (1")

Başlıklar : Karbon çelik (paslanmaz çelik opsiyonel)
Tips : Carbon steel(stainless steel optional)

Hat bağlantısı : 1" nipel
Line Ends : 1" nipple

Sprinkler bağlantısı : 1/2" soket (3/4" opsiyonel)
Sprinkler Ends : 1/2" socket (3/4" optional)

İşletme bağlantısı : 16 bar
Operation pressure : 16 bar

Min. bükülme yarıçapı : 200 mm
Min. bending radius : 200 mm

Boy : 500 mm'den 2000 mm'ye kadar
Length : from 500mm to 2000 mm



| NES-10501(DN 20) | | NES-10502(DN 25) | |
|------------------|--------|------------------|--------|
| Boy(mm) | Length | Boy(mm) | Length |
| 500 | 15,25 | 500 | 17,40 |
| 700 | 17,00 | 700 | 19,65 |
| 1000 | 19,65 | 1000 | 22,17 |
| 1200 | 21,54 | 1200 | 25,45 |
| 1500 | 24,57 | 1500 | 27,60 |
| 2000 | 29,00 | 2000 | 31,50 |



10300 serisi

ÖRGÜLÜ FLEXIBLE METAL HORTUMLAR FİTTİNGS KAYNAKLI

Basınç : 8-80 bar
Ölçü : DN 6(1/4") - DN 200(8")

Hortum malzemesi : Paslanmaz çelik

Fittings/başlıklar : Karbon çelik

(Siparişler üzerine özel uygulamalar yapılır. Fiyat sorunuz)

Pressure : 8-80 bars

Dimensions : NW 6 (1/4") - NW 200 (8")

Hoses : Stainless steel

(Special applications may be done.)

Fittings : Carbon steel

Please ask for prices.)

FLEXIBLE METAL HOSES WITH BRAIDING
FİTTİNGS WELDED



| Örgülü Hortumlar | Döner Flanş Bağlantılı | | Sabit Flanş Bağlantılı | | Rakor Bağlantılı | | Nipel Bağlantılı | | Kaynak Boyun Bağlantılı | | |
|---------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|
| | NES-10301 | | NES-10302 | | NES-10303 | | NES-10304 | | NES-10305 | | |
| Hoses with Braiding | Rotary Flange | | Fixed Flange | | Inner Threaded | | Outer Threaded | | Welded Neck | | |
| Ölçü Size | €/metre | Ölçü Size | €/Adet/Pcs | Ölçü Size | €/Adet/Pcs | Ölçü Size | €/Adet/Pcs | Ölçü Size | €/Adet/Pcs | Ölçü Size | €/Adet/Pcs |
| 1/2" | 12,60 | DN 15 | 23,60 | DN 15 | 23,56 | 1/2" | 1,51 | 1/2" | 1,51 | DN 15 | 3,65 |
| 3/4" | 18,75 | DN 20 | 27,00 | DN 20 | 27,00 | 3/4" | 1,76 | 3/4" | 1,70 | DN 20 | 4,53 |
| 1" | 21,16 | DN 25 | 30,50 | DN 25 | 30,50 | 1" | 4,04 | 1" | 4,00 | DN 25 | 9,57 |
| 1 1/4" | 27,60 | DN 32 | 40,60 | DN 32 | 40,60 | 1 1/4" | 9,45 | 1 1/4" | 7,30 | DN 32 | 11,84 |
| 1 1/2" | 37,67 | DN 40 | 47,62 | DN 40 | 47,62 | 1 1/2" | 10,08 | 1 1/2" | 10,00 | DN 40 | 16,25 |
| 2" | 44,85 | DN 50 | 58,00 | DN 50 | 58,00 | 2" | 23,18 | 2" | 20,28 | DN 50 | 30,87 |
| 2 1/2" | 64,51 | DN 65 | 66,90 | DN 65 | 66,90 | ... | ... | ... | ... | DN 65 | 37,29 |
| 3" | 71,82 | DN 80 | 84,16 | DN 80 | 84,20 | ... | ... | ... | ... | DN 80 | 42,58 |
| 4" | 91,22 | DN 100 | 95,40 | DN 100 | 95,40 | ... | ... | ... | ... | DN 100 | 46,24 |
| 5" | 130,40 | DN 125 | 137,00 | DN 125 | 137,00 | ... | ... | ... | ... | DN 125 | 60,10 |
| 6" | 290,00 | DN 150 | 172,40 | DN 150 | 172,40 | ... | ... | ... | ... | DN 150 | 79,12 |
| 8" | 357,00 | DN 200 | 264,00 | DN 200 | 263,70 | ... | ... | ... | ... | DN 200 | 116,40 |



FAN-COIL BAĞLANTI HORTUMU-ÖRGÜSÜZ 10352 serisi İZOLELİ

FAN-COIL CONNECTION HOSE-NO BRAID
WITH ISOLATION



Basınç Pressure : 6 bar
Hortum malzemesi : Paslanmaz çelik (Hose: Stainless Steel)
Bağlantı End : Rakor+Nipel
Fittings/başlıklar : Karbon çelik (Carbon Steel)
İzolasyon Isolation : Elastomerik kauçuk (Elastomeric rubber)
Sipariş üzerine özel uygulamalar yapılır. Fiyat sorunuz.
(Rakor+Rakor, Nipel+Nipel v.b)Ask prices for special orders.



FAN-COIL BAĞLANTI HORTUMU-ÖRGÜLÜ 10356 serisi İZOLELİ

FAN-COIL CONNECTION HOSE-BRAIDED
WITH ISOLATION



Basınç Pressure : 16 bar
Hortum malzemesi : Paslanmaz çelik (Hose: Stainless Steel)
Bağlantı End : Rakor+Nipel
Fittings/başlıklar : Karbon çelik (Carbon Steel)
İzolasyon Isolation : Elastomerik kauçuk (Elastomeric rubber)
Sipariş üzerine özel uygulamalar yapılır. Fiyat sorunuz.
(Rakor+Rakor, Nipel+Nipel v.b)Ask prices for special orders.

| FAN COIL HORTUMU (ÖRGÜSÜZ-İZOLELİ) RAKOR+NİPEL BAĞLANTILI | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KOD | NES-10352.1 | NES-10352.2 | NES-10352.3 | NES-10352.4 | NES-10352.5 |
| BOY L (mm) | 1/2"x1/2" | 3/4"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x3/4" | 1"x1" |
| Length | R+N | R+N | R+N | R+N | R+N |
| | €/Adet/Pcs | €/Adet/Pcs | €/Adet/Pcs | €/Adet/Pcs | €/Adet/Pcs |
| 300 | 6,55 | 8,06 | 9,07 | 11,84 | 12,85 |
| 400 | 6,80 | 8,82 | 9,95 | 12,85 | 14,15 |
| 500 | 7,05 | 9,07 | 10,33 | 14,11 | 15,12 |
| 600 | 7,68 | 9,95 | 11,21 | 15,12 | 15,75 |
| 700 | 8,44 | 10,33 | 11,60 | 15,37 | 17,40 |
| 800 | 9,07 | 10,71 | 12,60 | 16,38 | 17,51 |
| 900 | 9,07 | 11,46 | 12,85 | 17,51 | 18,65 |
| 1000 | 9,95 | 12,60 | 14,11 | 18,65 | 19,65 |

| FAN COIL HORTUMU (ÖRGÜLÜ-İZOLELİ) RAKOR+NİPEL BAĞLANTILI | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KOD | NES-10356.1 | NES-10356.2 | NES-10356.3 | NES-10356.4 | NES-10356.5 |
| BOY L (mm) | 1/2"x1/2" | 3/4"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x3/4" | 1"x1" |
| Length | R+N | R+N | R+N | R+N | R+N |
| | €/Adet/Pcs | €/Adet/Pcs | €/Adet/Pcs | €/Adet/Pcs | €/Adet/Pcs |
| 300 | 11,84 | 14,23 | 15,37 | 22,30 | 22,93 |
| 400 | 12,85 | 16,50 | 16,50 | 25,70 | 25,83 |
| 500 | 14,23 | 18,64 | 18,64 | 27,84 | 28,10 |
| 600 | 15,12 | 20,41 | 21,04 | 31,00 | 31,25 |
| 700 | 16,50 | 22,05 | 22,30 | 33,40 | 34,05 |
| 800 | 18,14 | 24,06 | 24,32 | 36,40 | 37,04 |
| 900 | 18,77 | 25,70 | 25,83 | 38,68 | 39,56 |
| 1000 | 20,41 | 27,59 | 27,85 | 41,83 | 42,21 |



3500 serisi MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRLERİ

ARTICULATED EARTHQUAKE EXPANSION JOINT

MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRÜ / FLANŞLI

| | |
|-------------|--|
| Körük | : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon) |
| Bellow | : AISI 304 Stainless steel(standard), AISI 316 or 321 (option) |
| Ara boru | : St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon) |
| Middle pipe | : St 37.2 Carbon steel (standard), stainless steel (option) |
| Flanş | : St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon) |
| Flange | : St 37.2 Carbon steel (standard), stainless steel (option) |
| Bağlantı | : Sabit Flanş x Sabit Flanş |
| Ends | : Fixed Flange x Fixed Flange |
| Basınç | : PN16 (standart), PN2,5 ... PN64 (opsiyon) |
| Pressure | : PN 16 (standard), PN 2,5,... PN 64 (option) |
| Sıcaklık | : -80 / +427 °C (standart), -80 / +1100 °C (opsiyon) |
| Temperature | |

ARTICULATED EARTHQUAKE EXPANSION JOINT
FLANGED



| AXIAL | LATERAL | ANGULAR | LATERAL | ANGULAR | LATERAL | ANGULAR | LATERAL | ANGULAR |
|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | (-50;+50mm) Yanal | (-50;+50mm) Açısal | (- 75;+ 75 mm) Yanal | (- 75;+ 75 mm) Açısal | (-100;+100mm) Yanal | (-100;+100mm) Açısal | (-150;+150mm) Yanal | (-150;+150mm) Açısal |
| ÇAP (DN) | NES 3500/16.f / FİYAT/PRICE(€) | | NES 3501/16.f / FİYAT/PRICE(€) | | NES 3502/16.f / FİYAT/PRICE(€) | | NES 3503/16.f / FİYAT/PRICE(€) | |
| 25 | 142,00 | | 150,00 | | 157,00 | | 165,00 | |
| 32 | 144,00 | | 152,00 | | 160,00 | | 168,00 | |
| 40 | 155,00 | | 162,00 | | 170,00 | | 179,00 | |
| 50 | 175,00 | | 183,00 | | 192,00 | | 202,00 | |
| 65 | 222,00 | | 233,00 | | 244,00 | | 257,00 | |
| 80 | 258,00 | | 272,00 | | 285,00 | | 300,00 | |
| 100 | 346,00 | | 363,00 | | 382,00 | | 400,00 | |
| 125 | 439,00 | | 460,00 | | 483,00 | | 507,00 | |
| 150 | 552,00 | | 581,00 | | 610,00 | | 640,00 | |
| 200 | 772,00 | | 811,00 | | 852,00 | | 895,00 | |
| 250 | 1.281,00 | | 1.346,00 | | 1.413,00 | | 1.490,00 | |

MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRÜ / KAYNAK BOYUNLU

| | |
|-------------|--|
| Körük | : AISI 304 Paslanmaz çelik (standart), AISI 316 veya 321 (opsiyon) |
| Bellow | : AISI 304 Stainless steel(standard), AISI 316 or 321 (option) |
| Ara boru | : St37.2 Karbon çelik (standart), paslanmaz çelik (opsiyon) |
| Middle pipe | : St 37.2 Carbon steel (standard), stainless steel (option) |
| Bağlantı | : Kaynak Boyunlu x Kaynak Boyunlu |
| Ends | : Welded Neck x Welded Neck |
| Basınç | : PN16 (standart), PN2,5 ... PN64 (opsiyon) |
| Pressure | : PN 16 (standard), PN 2,5,... PN 64 (option) |
| Sıcaklık | : -80 / +427 °C (standart), -80 / +1100 °C (opsiyon) |
| Temperature | |

ARTICULATED EARTHQUAKE EXPANSION JOINT
WELDED NECK



| AXIAL | LATERAL | ANGULAR | LATERAL | ANGULAR | LATERAL | ANGULAR | LATERAL | ANGULAR |
|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | (-50;+50mm) Yanal | (-50;+50mm) Açısal | (- 75;+ 75 mm) Yanal | (- 75;+ 75 mm) Açısal | (-100;+100mm) Yanal | (-100;+100mm) Açısal | (-150;+150mm) Yanal | (-150;+150mm) Açısal |
| ÇAP (DN) | NES 3510/16.k / FİYAT/PRICE(€) | | NES 3511/16.k / FİYAT/PRICE(€) | | NES 3512/16.k / FİYAT/PRICE(€) | | NES 3513/16.k / FİYAT/PRICE(€) | |
| 25 | 137,00 | | 144,00 | | 152,00 | | 159,00 | |
| 32 | 139,00 | | 146,00 | | 153,00 | | 161,00 | |
| 40 | 145,00 | | 153,00 | | 161,00 | | 169,00 | |
| 50 | 156,00 | | 164,00 | | 172,00 | | 181,00 | |
| 65 | 192,00 | | 201,00 | | 211,00 | | 222,00 | |
| 80 | 221,00 | | 232,00 | | 244,00 | | 256,00 | |
| 100 | 315,00 | | 331,00 | | 348,00 | | 365,00 | |
| 125 | 393,00 | | 413,00 | | 433,00 | | 455,00 | |
| 150 | 498,00 | | 523,00 | | 550,00 | | 577,00 | |
| 200 | 700,00 | | 735,00 | | 771,00 | | 810,00 | |
| 250 | 1.031,00 | | 1.083,00 | | 1.137,00 | | 1.194,00 | |

Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice

4000 serisi PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR

STAINLESS STEEL BALL VALVES

Pressure class Basınç sınıfı : PN 63
 Operating Temp. İşletme sıcaklığı : -50 °C+180 °C
 Body Gövde, kapaklar : AISI 304 veya 316
 Ball Küre : AISI 304 veya 316
 Gasket Contalar : PTFE
 Top flange Tepe flanşı : ISO 5211
 Dimensions Boyutlar : DIN 3202-M3

TWO PIECE BALL VALVE / Full Bore EURO

| ÜRÜN CİNSİ | İKİ PARÇALI KÜRESEL VANALAR (T.G.) | |
|------------|------------------------------------|------------------|
| | DIŞLI BAĞLANTILI / THREADED | |
| SIZE | (AISI 304)(CF8) | (AISI 316)(CF8M) |
| ÖLÇÜ KOD | NES-4000/63.d | NES-4050/63.d |
| 1/4" | 9,00 | 14,00 |
| 3/8" | 9,00 | 14,00 |
| 1/2" | 9,00 | 14,00 |
| 3/4" | 12,00 | 18,00 |
| 1" | 17,00 | 24,00 |
| 1 1/4" | 26,50 | 37,00 |
| 1 1/2" | 37,00 | 50,00 |
| 2" | 48,00 | 71,00 |
| 2 1/2" | 103,00 | 173,00 |
| 3" | 152,00 | 232,00 |
| 4" | 256,00 | 320,00 |



THREE PIECE BALL VALVE / Full Bore EURO

| ÜRÜN CİNSİ | ÜÇ PARÇALI KÜRESEL VANALAR (T.G.) | | | |
|------------|---------------------------------------|--|---|---------------|
| | STANDART MODEL DIŞLI (AISI 304) (CF8) | STANDART MODEL DIŞLI (AISI 316) (CF8M) | TEPE FLANŞLI MODEL DIŞLI with ped flange (AISI 304)(CF8) (AISI 316)(CF8M) | |
| SIZE | STANDARD MODEL THREADED | TOP FLANGED THREADED | | |
| ÖLÇÜ KOD | NES-4110/63.d | NES-4115/63.d | NES-4100/63.d | NES-4150/63.d |
| 1/4" | ... | 20,00 | 21,00 | 27,00 |
| 3/8" | ... | 20,00 | 21,00 | 27,00 |
| 1/2" | 16,00 | 20,00 | 21,00 | 27,00 |
| 3/4" | 19,20 | 24,00 | 26,00 | 30,00 |
| 1" | 26,00 | 32,00 | 36,00 | 45,00 |
| 1 1/4" | 38,00 | 51,00 | 53,00 | 66,00 |
| 1 1/2" | 48,00 | 65,00 | 68,00 | 88,00 |
| 2" | 73,00 | 100,00 | 88,00 | 115,00 |
| 2 1/2" | 180,00 | 255,00 | 180,00 | 250,00 |
| 3" | 270,00 | 355,00 | 260,00 | 350,00 |



THREE WAY BALL VALVE / Full Bore EURO

| ÜRÜN CİNSİ | ÜÇ YOLLU KÜRESEL VANALAR (T.G.) DIŞLI | | | |
|------------|---|---------------|---|---------------|
| | L tipi, tepe flanşlı L with ped flange (AISI 304) (CF8) (AISI 316) (CF8M) | | T tipi, tepe flanşlı T with ped flange (AISI 304) (CF8) (AISI 316) (CF8M) | |
| SIZE | L TYPE TOP FLANGED | | T TYPE TOP FLANGED | |
| ÖLÇÜ KOD | NES-4160/63.d | NES-4165/63.d | NES-4170/63.d | NES-4175/63.d |
| 1/4" | ... | 38,00 | ... | 38,00 |
| 3/8" | ... | 38,00 | ... | 38,00 |
| 1/2" | 30,00 | 38,00 | 30,00 | 38,00 |
| 3/4" | 42,00 | 50,00 | 42,00 | 50,00 |
| 1" | 53,00 | 66,00 | 53,00 | 66,00 |
| 1 1/4" | 88,00 | 110,00 | 88,00 | 110,00 |
| 1 1/2" | 126,00 | 165,00 | 126,00 | 165,00 |
| 2" | 162,00 | 230,00 | 162,00 | 230,00 |
| 2 1/2" | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |
| 3" | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz | Fiyat Sorunuz |



Fiyat / Price: Euro

DiĞER OTOMATİK KONTROL VANALARIMIZ

OUR OTHER AUTOMATIC CONTROL VALVES



PNÖMATİK KÜRESEL VANALAR
PNEUMATIC BALL VALVE



ELEKTRİK MOTORLU KÜRESEL VANALAR
ELECTRIC MOTOR BALL VALVE

FIYAT SORUNUZ / ASK PRICE

4300 serisi PASLANMAZ ÇELİK PİSLİK TUTUCU, Dişli

STAINLESS STEEL STRAINER THREADED

Pressure class Basınç sınıfı : PN 40
 Operating Temp. İşletme sıcaklığı : -50 °C+180 °C
 Ends (threaded) Bağlantı : Dişli
 Body, Bonnet Gövde, kapak : AISI 304 - AISI 316
 Inner Filter İç filtre : AISI 304 - AISI 316
 Bonnet Gasket Kapak contası : PTFE

Kod : NES-4300/40.d EURO



| ÖLÇÜ | FIYAT / Price € 304 | FIYAT / Price € 316 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 1/2" | 7,50 | 12,00 |
| 3/4" | 12,00 | 15,00 |
| 1" | 16,50 | 24,00 |
| 1 1/4" | 24,00 | 27,00 |
| 1 1/2" | 29,00 | 35,00 |
| 2" | 46,00 | 66,00 |
| 2 1/2" | 112,00 | 135,00 |
| 3" | 165,00 | 210,00 |

4400 serisi PASLANMAZ ÇELİK ÇALPARA ÇEKVALF, Dişli

STAINLESS STEEL SWING CHECK VALVE THREADED

Pressure class Basınç sınıfı : PN 16
 Operating Temp. İşletme sıcaklığı : -50 °C+180 °C
 Ends : threaded Bağlantı : Dişli
 Body, Bonnet Gövde, kapak : AISI 304 - AISI 316
 Inner Parts İç aksam : AISI 304 - AISI 316
 Bonnet Gasket Kapak contası : PTFE

Kod : NES-4400/40.d EURO



| ÖLÇÜ | FIYAT / Price € 304 | FIYAT / Price € 316 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 1/2" | 9,00 | 15,00 |
| 3/4" | 13,50 | 21,00 |
| 1" | 18,00 | 26,00 |
| 1 1/4" | 26,00 | 35,00 |
| 1 1/2" | 33,00 | 41,00 |
| 2" | 45,00 | 60,00 |
| 2 1/2" | 128,00 | 150,00 |
| 3" | 165,00 | 225,00 |

4450 serisi PASLANMAZ ÇELİK DİK YAYLI ÇEKVALF, Dişli

STAINLESS STEEL VERTICAL CHECK VALVE SPRING LOADED THREADED

Pressure class Basınç sınıfı : PN 63
 Operating Temp. İşletme sıcaklığı : -50 °C+180 °C
 Ends : threaded Bağlantı : Dişli
 Body, Bonnet Gövde, kapak : AISI 304 ve 316
 Inner Filter İç filtre : AISI 304 - 316
 Bonnet Gasket Kapak contası : PTFE

Kod : NES-4450/63.d

Kod : NES-4451/63.d



| AISI 304 (CFM) | | AISI 316 (CF8M) | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ÖLÇÜ | FIYAT / Price € | ÖLÇÜ | FIYAT / Price € |
| 1/2" | 10,50 | 1/2" | 12,00 |
| 3/4" | 10,50 | 3/4" | 15,00 |
| 1" | 16,50 | 1" | 20,00 |
| 1 1/4" | 27,00 | 1 1/4" | 30,00 |
| 1 1/2" | 40,00 | 1 1/2" | 36,00 |
| 2" | 54,00 | 2" | 57,00 |
| 2 1/2" | Fiyat Sorunuz | 2 1/2" | Fiyat Sorunuz |
| 3" | Fiyat Sorunuz | 3" | Fiyat Sorunuz |

Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice

4200 serisi PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR

STAINLESS STEEL BALL VALVES

VANALAR / VALVES



| | |
|-----------------|---|
| Pressure class | Basınç sınıfı : PN 40 |
| Operating Temp. | İşletme sıcaklığı : -50 °C+180 °C |
| Body | Gövde, kapaklar : AISI 304 veya 316 |
| Ball | Küre : AISI 304 veya 316 |
| Gasket | Contalar : PTFE |
| Top flange | Tepe flanşı : ISO 5211 |
| Dimensions | Boyutlar :3 parçalı; DIN 3202-F1 , 2 parçalı;DIN 3202-F4 |
| Flanged | Flanşlar : DIN 2501 (DIN 2545) |



TWO PIECE BALL VALVE (With Actuator Table) Flanged, Full Bore

FİYAT (€)

| ÜRÜN CİNSİ | İKİ PARÇALI KÜRESEL VANALAR (T.G.) TEPE FLANŞLI (Aktüatör tablalı),flanşlı | |
|---------------|---|------------------|
| | (AISI 304)(CF8) | (AISI 316)(CF8M) |
| ÖLÇÜ SİZE | KOD | |
| | | NES-4270/40.f |
| | | NES-4271/40.f |
| DN 15 | 58,00 | 78,00 |
| DN 20 | 78,00 | 105,00 |
| DN 25 | 102,00 | 132,00 |
| DN 32 | 135,00 | 185,00 |
| DN 40 | 158,00 | 237,00 |
| DN 50 | 210,00 | 280,00 |
| DN 65 | 296,00 | 382,00 |
| DN 80 | 345,00 | 445,00 |
| DN 100 | 450,00 | 595,00 |
| DN 125 | 900,00 | 1.140,00 |
| DN 150 | 1.065,00 | 1.490,00 |
| DN 200 | 1.950,00 | 2.625,00 |

With ped flange

THREE PIECE BALL VALVE (With Actuator Table) Flanged, Full Bore

| ÜRÜN CİNSİ | ÜÇ PARÇALI KÜRESEL VANALAR (T.G.) TEPE FLANŞLI(Aktüatör tablalı), flanşlı | |
|---------------|--|------------------|
| | (AISI 304)(CF8) | (AISI 316)(CF8M) |
| ÖLÇÜ SİZE | KOD | |
| | | NES-4250/40.f |
| | | NES-4251/40.f |
| DN 15 | 73,00 | 85,00 |
| DN 20 | 88,00 | 105,00 |
| DN 25 | 105,00 | 145,00 |
| DN 32 | 150,00 | 194,00 |
| DN 40 | 185,00 | 228,00 |
| DN 50 | 228,00 | 290,00 |
| DN 65 | 345,00 | 444,00 |
| DN 80 | 440,00 | 570,00 |
| DN 100 | 600,00 | 880,00 |

With ped flange



551/16.f

PNÖMATİK ON-OFF VANA

PNEUMATIC ON-OFF VALVE

Sıvı akışkanlar, yanıcı olmayan gazlar ve buhar için kullanılır.
Akış karakteristiği : ON/OFF
Anma Çaplar : DN 15 - DN 100
Boyutlar : DIN 3202 - F1
Anma Basıncı : PN 16 - PN 25 - PN 40
Bağlantı : Flanşlı- DIN 2501 (PN 16)
Gövde Malzemeleri : GG-25 Pik Döküm
GGG-40.3 Sfero Döküm (bkz. sayfa 9)
GS-C25 Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)
304 Kalite Paslanmaz Çelik Döküm (bkz. sayfa 9)
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Kullanım Sıcaklığı : -10+220 °C
Emniyet Konumu : Normalde kapalı (İstenildiğinde normalde açık)
Besleme : Max. 4,5 bar

Flow characteristic : ON/OFF
Nominal Dimensions : DN 15-DN 100
Dimensions : DIN 3202-F1
Nominal Pressures : PN 16-PN 25-PN 40
Ends : Flanged - DIN 2501 (PN 16)
Body Materials : GG25-Cast Iron / GGG 40-Ductile Iron
GS-C25-Cast Steel / 304 Stainless Steel
Inner Parts : Stainless Steel
Operating Temperature: -10+220 °C
Safety Position : Normally Closed(Normally open if wanted)
Feedback : Max. 4,5 bars

FIYAT EURO

551/16.f PNÖMATİK ON-OFF VANA 2 YOLLU

PNEUMATIC ON-OFF VALVE TWO WAY



NES-551/16.f ;
Pik döküm gövdeli,
PN16, flanşlı
Cast iron body
PN 16 flange
1-)Sfero,çelik veya paslanmaz
çelik döküm gövdeli ihtiyaçlarınızı
için fark tablosuna bakınız
2-)El kumandası ilavesi için
fiyat sorunuz.
1-)Please check chart for your
needs of ductile iron, cast
steel or stainless steel bodies.
2-)Ask prices for addition of
hand control.

| DN | KVS m3/h | FIYAT |
|-----|----------|----------|
| 15 | 4 | 165,00 |
| 20 | 6,3 | 175,00 |
| 25 | 11 | 195,00 |
| 32 | 19 | 220,00 |
| 40 | 27 | 255,00 |
| 50 | 47 | 315,00 |
| 65 | 66 | 540,00 |
| 80 | 95 | 820,00 |
| 100 | 145 | 1.070,00 |
| 125 | 180 | 1.500,00 |
| 150 | 260 | 2.250,00 |
| 200 | 450 | 4.500,00 |



552/16.f PNÖMATİK ON-OFF VANA 3 YOLLU

PNEUMATIC ON-OFF VALVE THREE WAY



NES-552/16.f ;
Pik döküm gövdeli,
PN16, flanşlı
Cast iron body
PN 16 flange
DİKKAT:Siparişte dağıtıcı, karıştırıcı
ve düz hatlını kapalı veya açık olduğunu
belirtiniz.
1-)Sfero,çelik veya paslanmaz çelik
döküm gövdeli ihtiyaçlarınızı için
tabloya bakınız.
2-) El kumandası ilavesi için fiyat sorunuz.
Caution: When ordering, please notify
as mixing or dispersing and if the
mainline is closed or open
1-)Please check chart for your needs
of ductile iron, cast steel or stainless
steel bodies.
2-) Ask prices for addition of hand control

| DN | KVS m3/h | FIYAT |
|-----|----------|----------|
| 15 | 4 | 235,00 |
| 20 | 6,3 | 240,00 |
| 25 | 11 | 250,00 |
| 32 | 19 | 325,00 |
| 40 | 27 | 330,00 |
| 50 | 47 | 355,00 |
| 65 | 66 | 700,00 |
| 80 | 95 | 900,00 |
| 100 | 145 | 1.250,00 |
| 125 | 180 | 1.750,00 |
| 150 | 260 | 2.650,00 |
| 200 | 450 | 5.300,00 |



541,545 serisi PNÖMATİK ORANSAL KONTROL VANASI,FLANŞLI
(NORMALDE KAPALI)
(NORMALLY CLOSED) PNEUMATIC PROPORTIONAL CONTROL VALVE

Anma Basıncı : PN 16 ve PN 25
Sinyal Basıncı : 0,2-1 bar / 0,4-2 bar / 0,6-3 bar / 1,4-3 bar
Çalışma Sıcaklığı : -10+200 °C + Kızgınyaj için 300 °C max.
Akış Karakteristikleri : Eşit yüzdeli, lineer veya hızlı açım seçeneği
Bağlantı : Flanşlı-DIN 2501 PN 16 (veya PN 25, PN 40)
Boyutlar : DIN 3202-F1
Gövde : Demir döküm-GG25,
Kızgın yağ için sfero döküm (GGG-40.3)
İç aksam : Paslanmaz çelik
Emniyet Konumu : (NK)Normalde kapalı, istendiğinde
normalde açık
(İsteğe bağlı pozisyoner ilavesi)
Nominal Pressure : PN 16 or PN 25
Signal Pressure : 0,2-1 bar/0,4-2 bar/0,6-3bar/1,4-3 bar
Operating Temperature : -10+200 °C for hot oil max 300 °C
Flow characteristic : Equal percentage, linear or quick open
Ends : Flanged DIN 2501 PN 16 (or PN 25, PN 40)
Dimensions : DIN 3202-F1
Body : Cast iron GG 25
For hot oil ductile Iron(GGG-40.3)
Inner Parts : Stainless steel
Safety position : (NK)Normally closed (Normally open
if wanted)
(Positioner added if wanted)

Standart Type

Hot Oil

| MODEL → | STANDART TIPLER, PN 16 | | KIZGIN YAĞ İÇİN, PN 25 | | |
|------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | İKİ YOLLU Tek Yataklı Tek Tapalı | ÜÇ YOLLU Karıştırıcı Tip | İKİ YOLLU Tek Yataklı Tek Tapa | ÜÇ YOLLU Karıştırıcı Tip | |
| | Two Way Single B&D | Three Way Mixing Type | Two Way Single B&D | Three Way Mixing Type | |
| KOD → | NES-541/16.f | NES-542/16.f | NES-544/25.f | NES-545/25.f | |
| ÇAP (DN) SIZE | KVS m3/h | FIYAT (€) Price | FIYAT (€) Price | FIYAT (€) Price | FIYAT (€) Price |
| 15 | 4 | 425,00 | 560,00 | 550,00 | 615,00 |
| 20 | 6,3 | 445,00 | 580,00 | 560,00 | 660,00 |
| 25 | 11 | 450,00 | 615,00 | 600,00 | 745,00 |
| 32 | 19 | 560,00 | 705,00 | 685,00 | 775,00 |
| 40 | 27 | 595,00 | 805,00 | 730,00 | 860,00 |
| 50 | 47 | 675,00 | 925,00 | 770,00 | 925,00 |
| 65 | 66 | 765,00 | 945,00 | 950,00 | 1.050,00 |
| 80 | 95 | 915,00 | 1.160,00 | 1.130,00 | 1.665,00 |
| 100 | 145 | 1.375,00 | 2.040,00 | 1.510,00 | 2.425,00 |
| 125 | 180 | 1.925,00 | 2.850,00 | 2.100,00 | 3.400,00 |
| 150 | 260 | 2.900,00 | 4.300,00 | 3.150,00 | 5.100,00 |
| 200 | 450 | 5.800,00 | 8.600,00 | 6.300,00 | 10.200,00 |

543 serisi

ELEKTROPNÖMATİK POZİSYONER

Electro-pneumatic Positioner



Rotary-Linear : 4-20 mA
Besleme basıncı : 7 bar (Feedback pressure)

Oransal Pozisyoner : (Proportional positioner)
600,00 €

Daha büyük çaplar ve çelik, paslanmaz çelik gövde seçenekleri için fiyat sorunuz. Please ask prices for bigger dimensions and steel stainless steel body options
Fiyatları haber vermeksizin her an değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve the right to change the prices at any time without notice

SU, BUHAR, KIZGIN YAĞ ARMATÜRLERİNDE RAKİPSİZ UNRIVALED IN WATER, STEAM, HOT OIL ARMATURES

Kalite, zaman ve işgücü kaybına uğramadan, profesyonel bir ekip desteği...
Support of a professional team, without loss of quality, time and labor.

İMALATINI YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLER / PRODUCTS WE MANUFACTURE

Basınç düşürücü vanalar,
(Pressure regulating valve)

Pnömatik On-Off Vana
(Pneumatic on-off valve)

Reflex Seviye Göstergeleri
(Reflex Type Level Gauges)

Disco Çekvalfler
(Disco check valves)

Sıvı Devrelerden Hava Atıcı Kondenstop
(Air and eliminator from liquid lines steam trap)

Sıcak Su Kontrol ve Karışım Vanaları
(Hot water control and mixing valve)

Pirinç Emniyet Ventili - Pirinç Basınç Düşürücü
(Brass safety valve - Brass pressure reducer)

Küresel Vanalar, paslanmaz, flanşlı
(Stainless ball valves, stainless flanged)

Dik Yaylı Çekvalf, Paslanmaz, Dişli
(Vertical check valve, stainless, threaded)

Eksenel Metal Körüklü Komp. Döner Flanşlı
(Axial type expansion joint - Rotary flange)

Eksenel Dıştan Basıncılı Komp.
(Axial externally pressurised expansion joint)

Motorlu su kontrol vanaları
(Motorized water control valve)

Pnömatik Oransız Kontrol Vanaları
(Pneumatic proportional control valve)

Manometre Helezonu
(Manometer Spiral)

Wafer Çalpara Çek Vana
(Wafer swing check valve)

Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı Kondenstop
(Liquid eliminator from air and gas lines steam trap)

Wafer - Lug Tip Kelebek Vanalar
(Wafer - lug type butterfly valve)

Kazan Doldurma Vanası - Akış Kontrol Şalteri
(Boiler filling valve - Flow control switch)

Diğer Kontrol Vanaları
(Others control valves)

Buhar ve Basıncılı Hava Separatörü
(Separator for steam and pressured air)

Eksenel Metal Körüklü Komp. Sabit Flanşlı
(Axial type expansion joint - Fixed flange)

Dilatasyon Kompansatörler
(Dilatation expansion joint)

Motorlu kızgın yağ vanaları
(Motorized hot oil valve)

Termostatik Vanalar
(Thermostatic valve)

Manyetik Seviye Göstergeleri
(Magnetic Level Gauges)

Ters Kovalı ve Termodinamik Kondenstop
(Inverted bucket - thermodynamic steam trap)

Termostatik Kondenstop
(Thermostatic steam trap)

Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar
(Pneumatic actuator butterfly valve)

PN 16 Plastik - PN 40 Paslanmaz Aktüatörlü
(Plastic actuator - Stainless actuator)

Pislik Tutucular, Paslanmaz, Dişli
(Strainer, stainless, threaded)

Hava Ayırıcı, Tortu ve Pislik Ayırıcılar
(Air separator, sediment and dirt separator)

Kauçuk Kompansatörler
(Rubber type expansion joint)

Mafsallı Deprem Komp.
(Articulated earthquake expansion joint)

Emniyet Ventili
(Safety valve)

Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemleri
(Blowdown System)

Seviye Ölçüm Cihazı - Rotlu Seviye Şalteri
(Level measuring device - level switch with rod)

Şamandıralı Kondenstop
(Ball float steam trap)

Vakum Kırıcı
(Vacuum breaker)

Bıçak Sürgülü Vanalar
(Knife gate valve)

Küresel Vanalar, paslanmaz, dişli
(Stainless ball valves, stainless threaded)

Çalpara Çekvalf, Paslanmaz, Dişli
(Swing check valve, stainless, threaded)

Denge Kabı ve Hava Tüpü
(Balance tank and air tube)

Eksenel Metal Körüklü Komp.
(Axial type expansion joint)

Örgülü Flexible Metal Hortumlar
(Flexible metal hoses with braiding)
Fan-Coil Bağlantı Hortumları
(Fan-coil connection hoses)



Merkez / Center : Necatibey Caddesi No:49/A Karaköy / İSTANBUL / TURKEY

Tel.: +90 212 245 50 04 - +90 212 245 50 17 - +90 212 245 98 00 -

+90 212 245 98 01 - Faks / Fax : +90 212 245 52 41

WhatsApp: +90 533 423 79 88

Fabrika/ Factory: Abdi İpekçi Cad. 1.Emintaş San. Sit. No:74/195

Bayrampaşa / İSTANBUL / TURKEY

T: +90 212 612 05 81

BURSA BÖLGE MÜDÜRÜ

SAMET DEMİR • T: +90 542 301 76 19

Bayi:

www.nesvana.com